

4. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

A- POSTOJEĆE STANJE

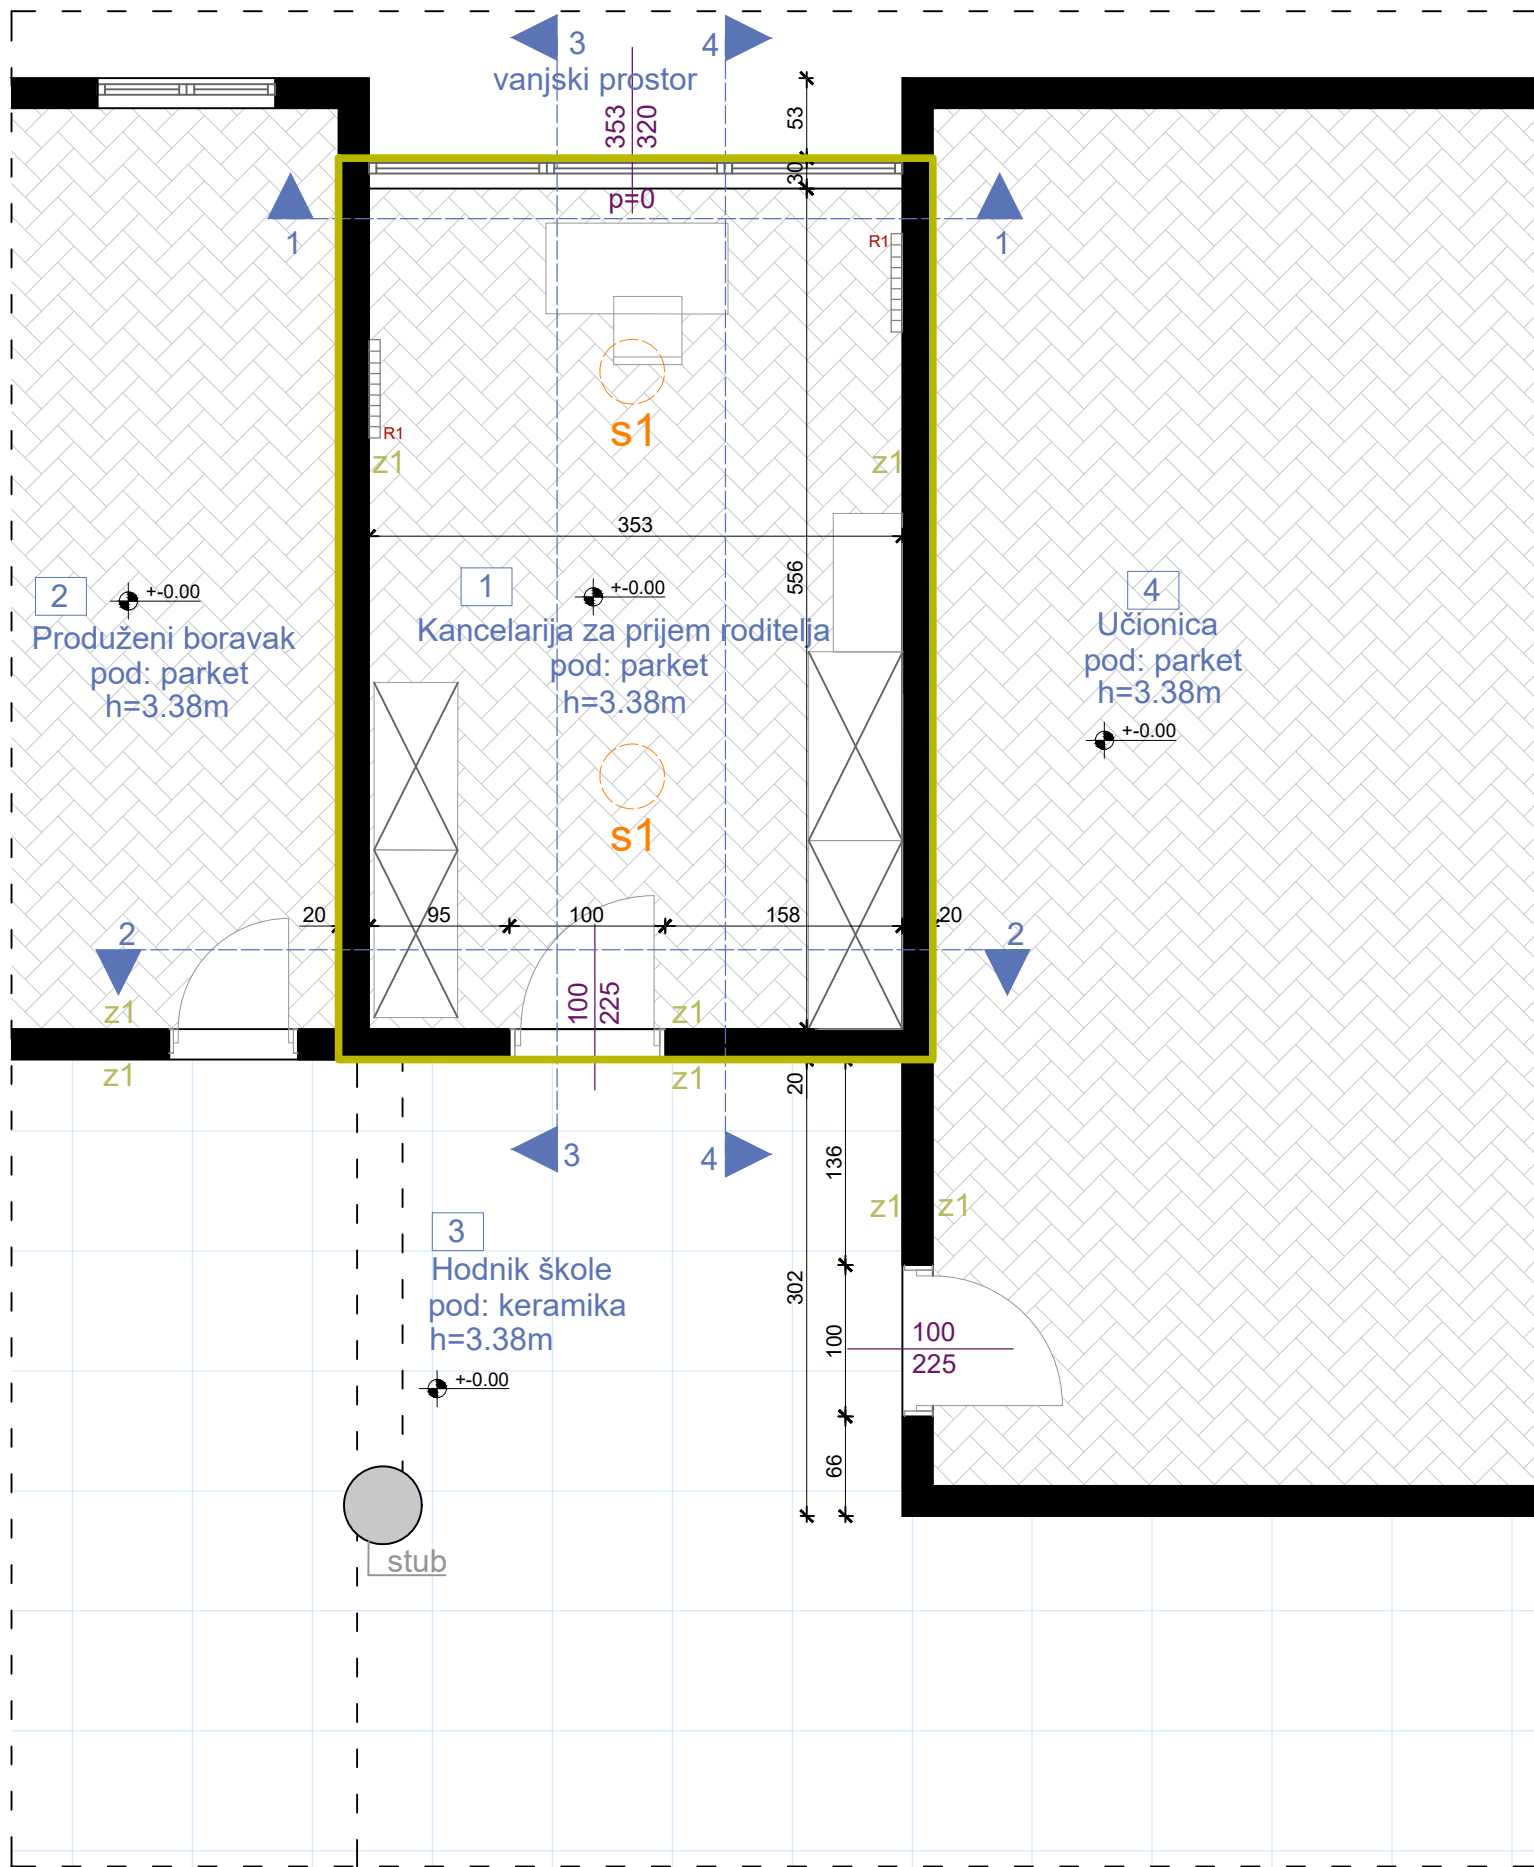

glavni ulaz
u školu

OSNOVA POSTOJEĆEG STANJA, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrađa poda	obrađa zida	obrađa plafona	m²
1	kancelarija za prijem roditelja	parket	poludisperzija	poludisperzija	19.62
2	produženi boravak	parket	poludisperzija	poludisperzija	/
3	hodnik škole	keramika	poludisperzija	poludisperzija	/
4	učionica	parket	poludisperzija	poludisperzija	/

LEGENDA - OZNAKE

R1 Radijator dim. 65x60cm

S1 Nadgradna svjetiljka

z1 postojeći zid
(završna obrada - disperzija)

Dio objekta na kom
se vrše intervencije

FOTODOKUMENTACIJA

Vanjski prostor



Hodnik škole



Kancelarija za prijem roditelja



PROJEKTANT:



"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,
ul. Radosava Burića bb, telefon 067/006-012,
e-mail urbi.pro@t-com.me
PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847

INVESTITOR:

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Objekat:

Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -
JU OŠ "Ilija Kišić" Herceg Novi

Lokacija:

Sunčana obala bb, Zelenika, Herceg Novi

Glavni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTURA

RAZMJERA:

R=1:50

Saradnici:

Milena Lukić, MSc arh.
Maja Marvučić, spec.sci.arch.
Nikola Bulatović, MSC arh.

Prilog:

Osnova prostorije namijenjene funkciji
ambulance - postojeće stanje


Broj priloga:

A-01

Broj strane:

Datum izrade i M.P.
Februar, 2023.

Datum revizije i M.P.

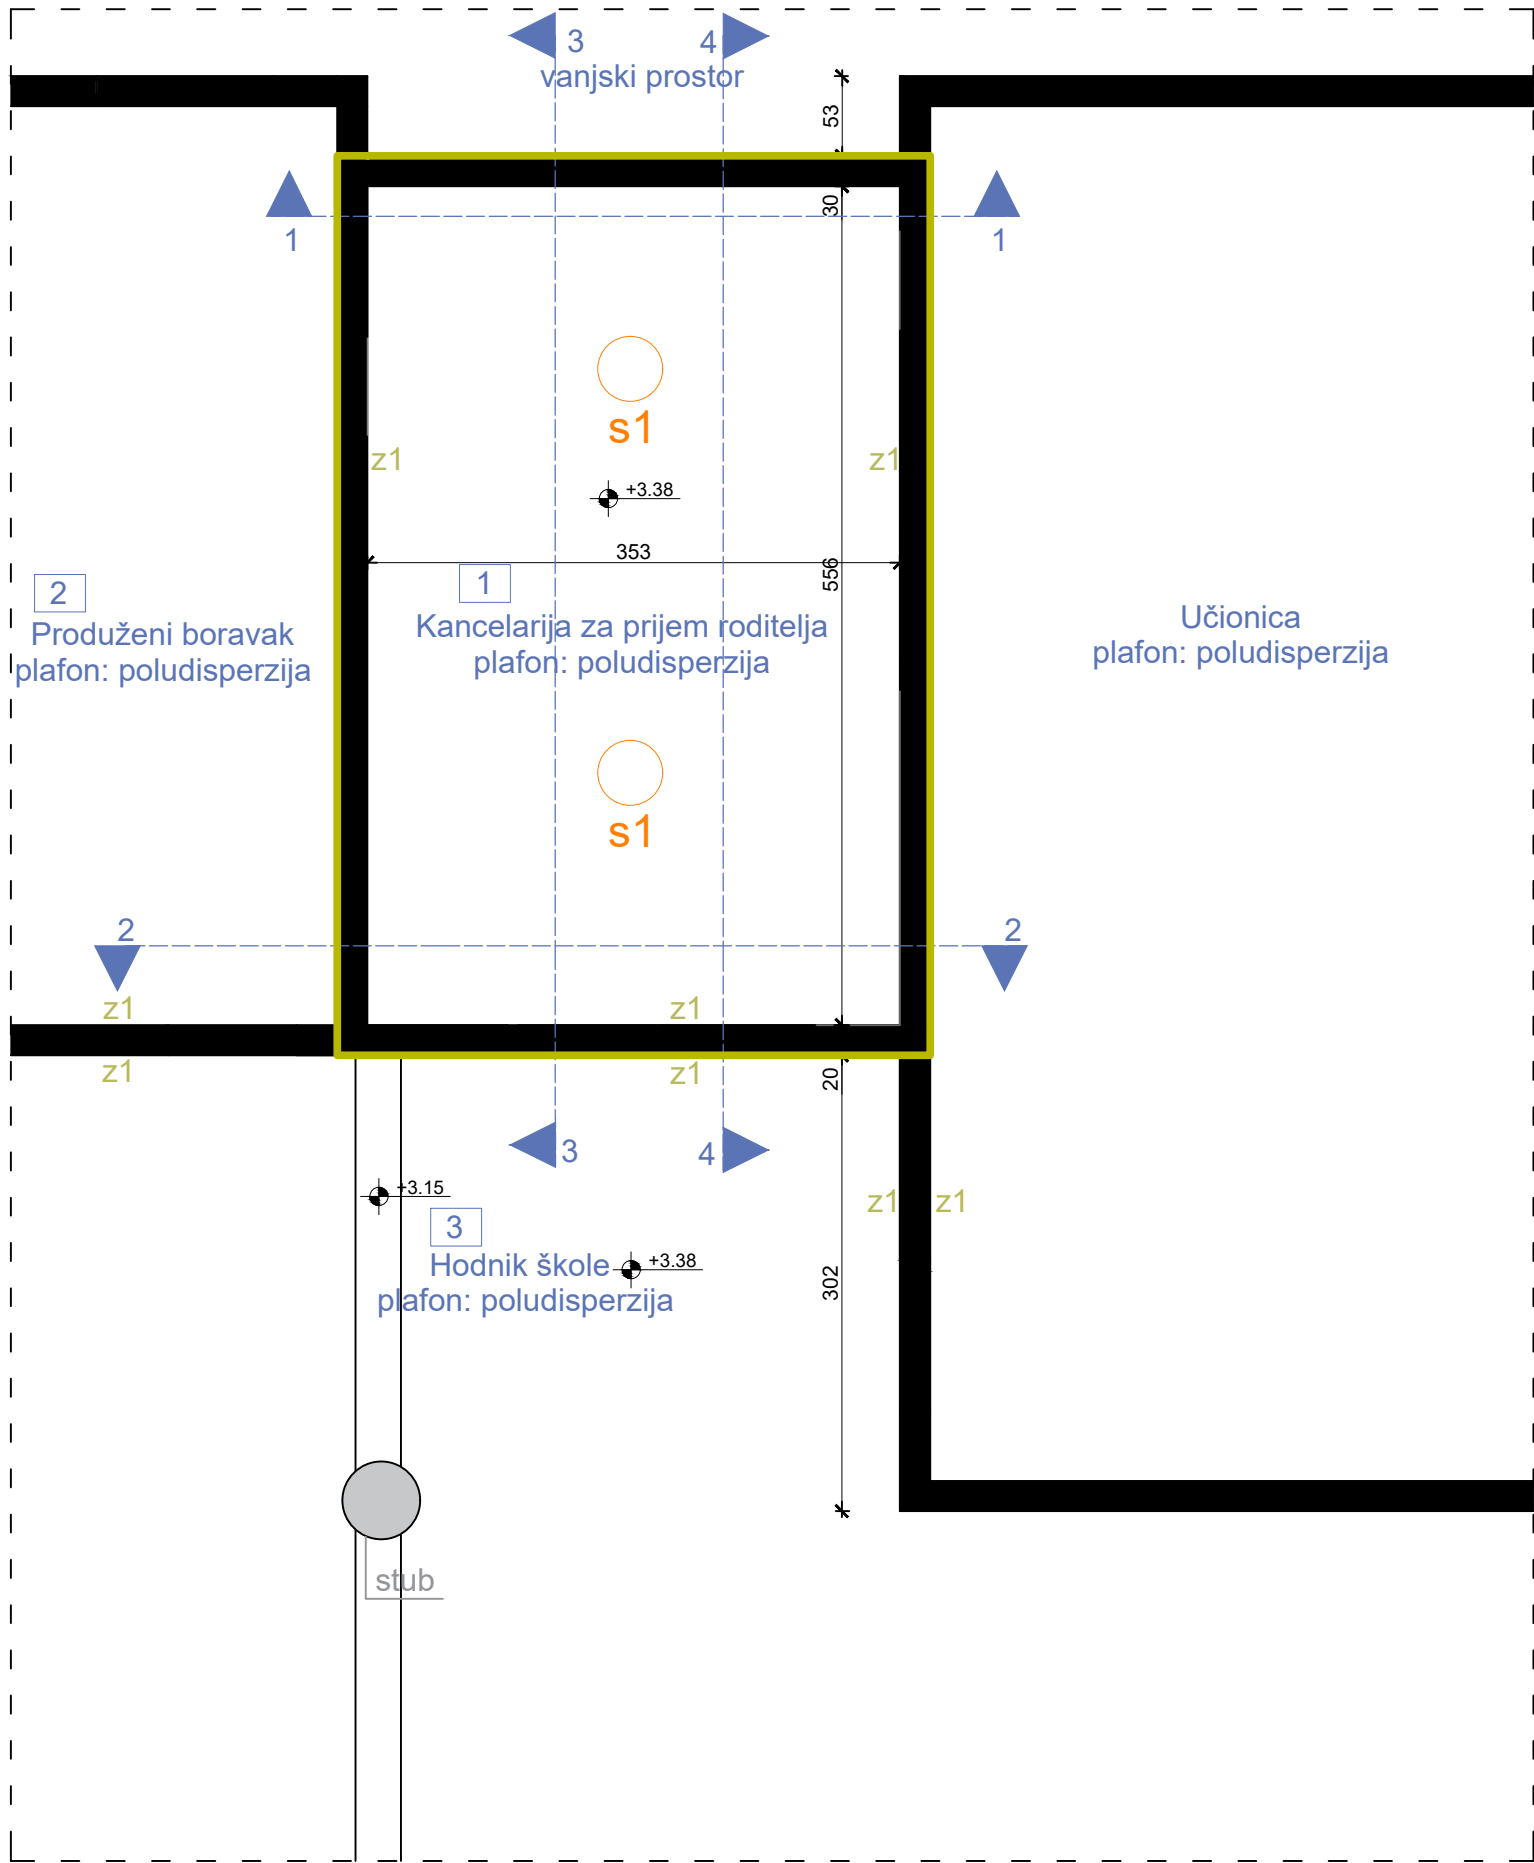

OSNOVA PLAFONA/ POSTOJEĆE STANJE, R=1:50

LEGENDA - OZNAKE

S1 Nadgradna svjetiljka


Dio objekta na kom
se vrše intervencije

FOTODOKUMENTACIJA




PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul. Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulate u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Ilija Kišić" Herceg Novi		Lokacija: Sunčana obala bb, Zelenika, Herceg Novi	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSC arh.		Prilog: Osnova plafona prostorije namijenjene funkciji ambulate - postojeće stanje	Broj priloga: A-02
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	
		RAZMJERA: R=1:50	
		Broj strane:	


IZGLED ZIDA 1-1
ispraviti nije do vrha prozor

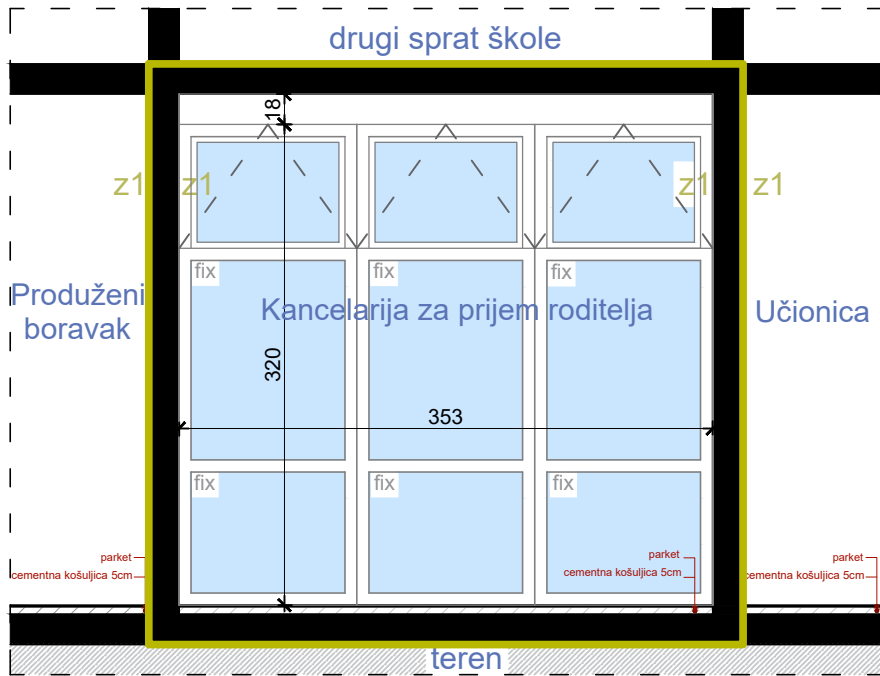


IZGLED ZIDA 2-2
Završna obrada zida - disperzija

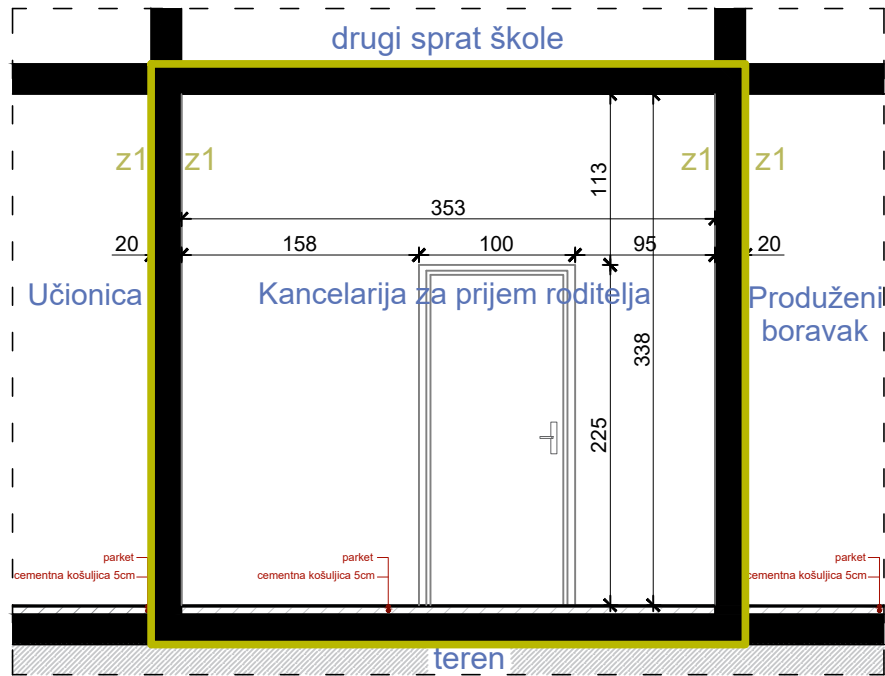

IZGLED ZIDA 3-3
Završna obrada zida - disperzija

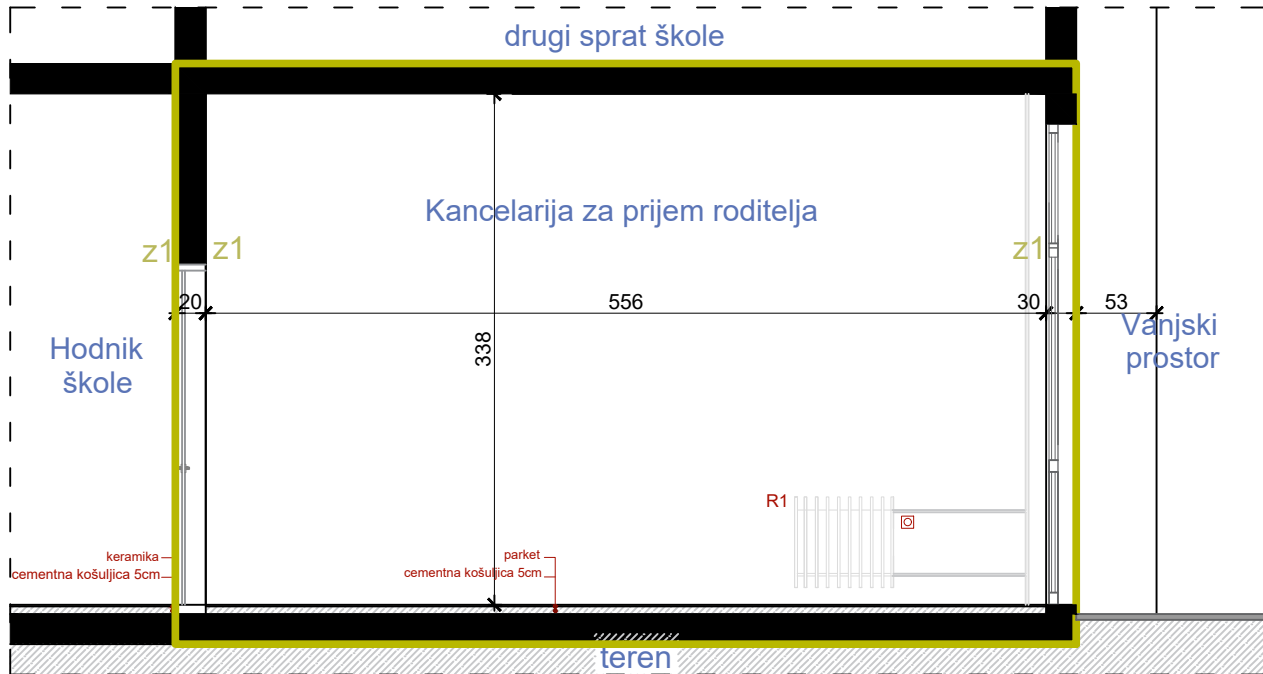

IZGLED ZIDA 4-4
Završna obrada zida - disperzija

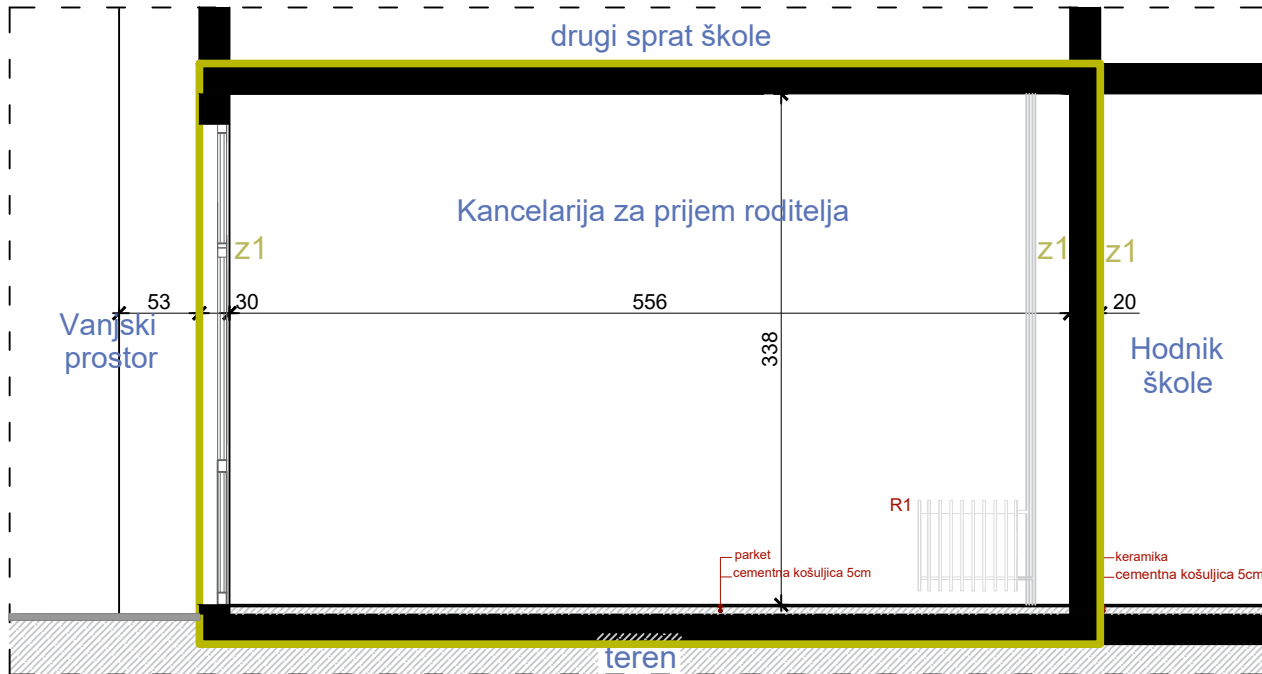

IZGLEDI/ POSTOJEĆE STANJE, R=1:50

LEGENDA - OZNAKE

- z1 postojeći zid (završna obrada - disperzija)
- R1 Radijator dim. 65x60cm
- S1 Nadgradna svjetiljka
- Monofazna utičnica
- Dio objekta na kom se vrše intervencije

FOTODOKUMENTACIJA


Vanjski prostor




Kancelarija za prijem roditelja



Kancelarija za prijem roditelja

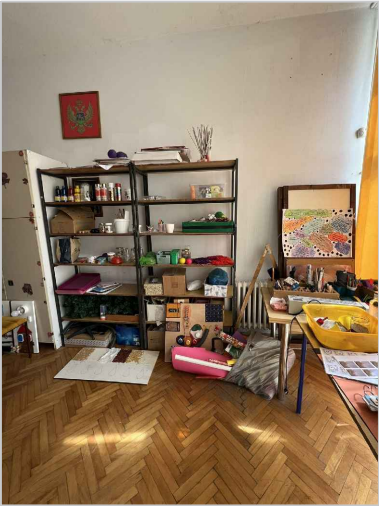

PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Ilija Kišić" Herceg Novi		Lokacija: Sunčana obala bb, Zelenika, Herceg Novi	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSC arh.		Prilog: Izgledi - postojeće stanje	Broj priloga: A-03
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	
		Broj strane:	

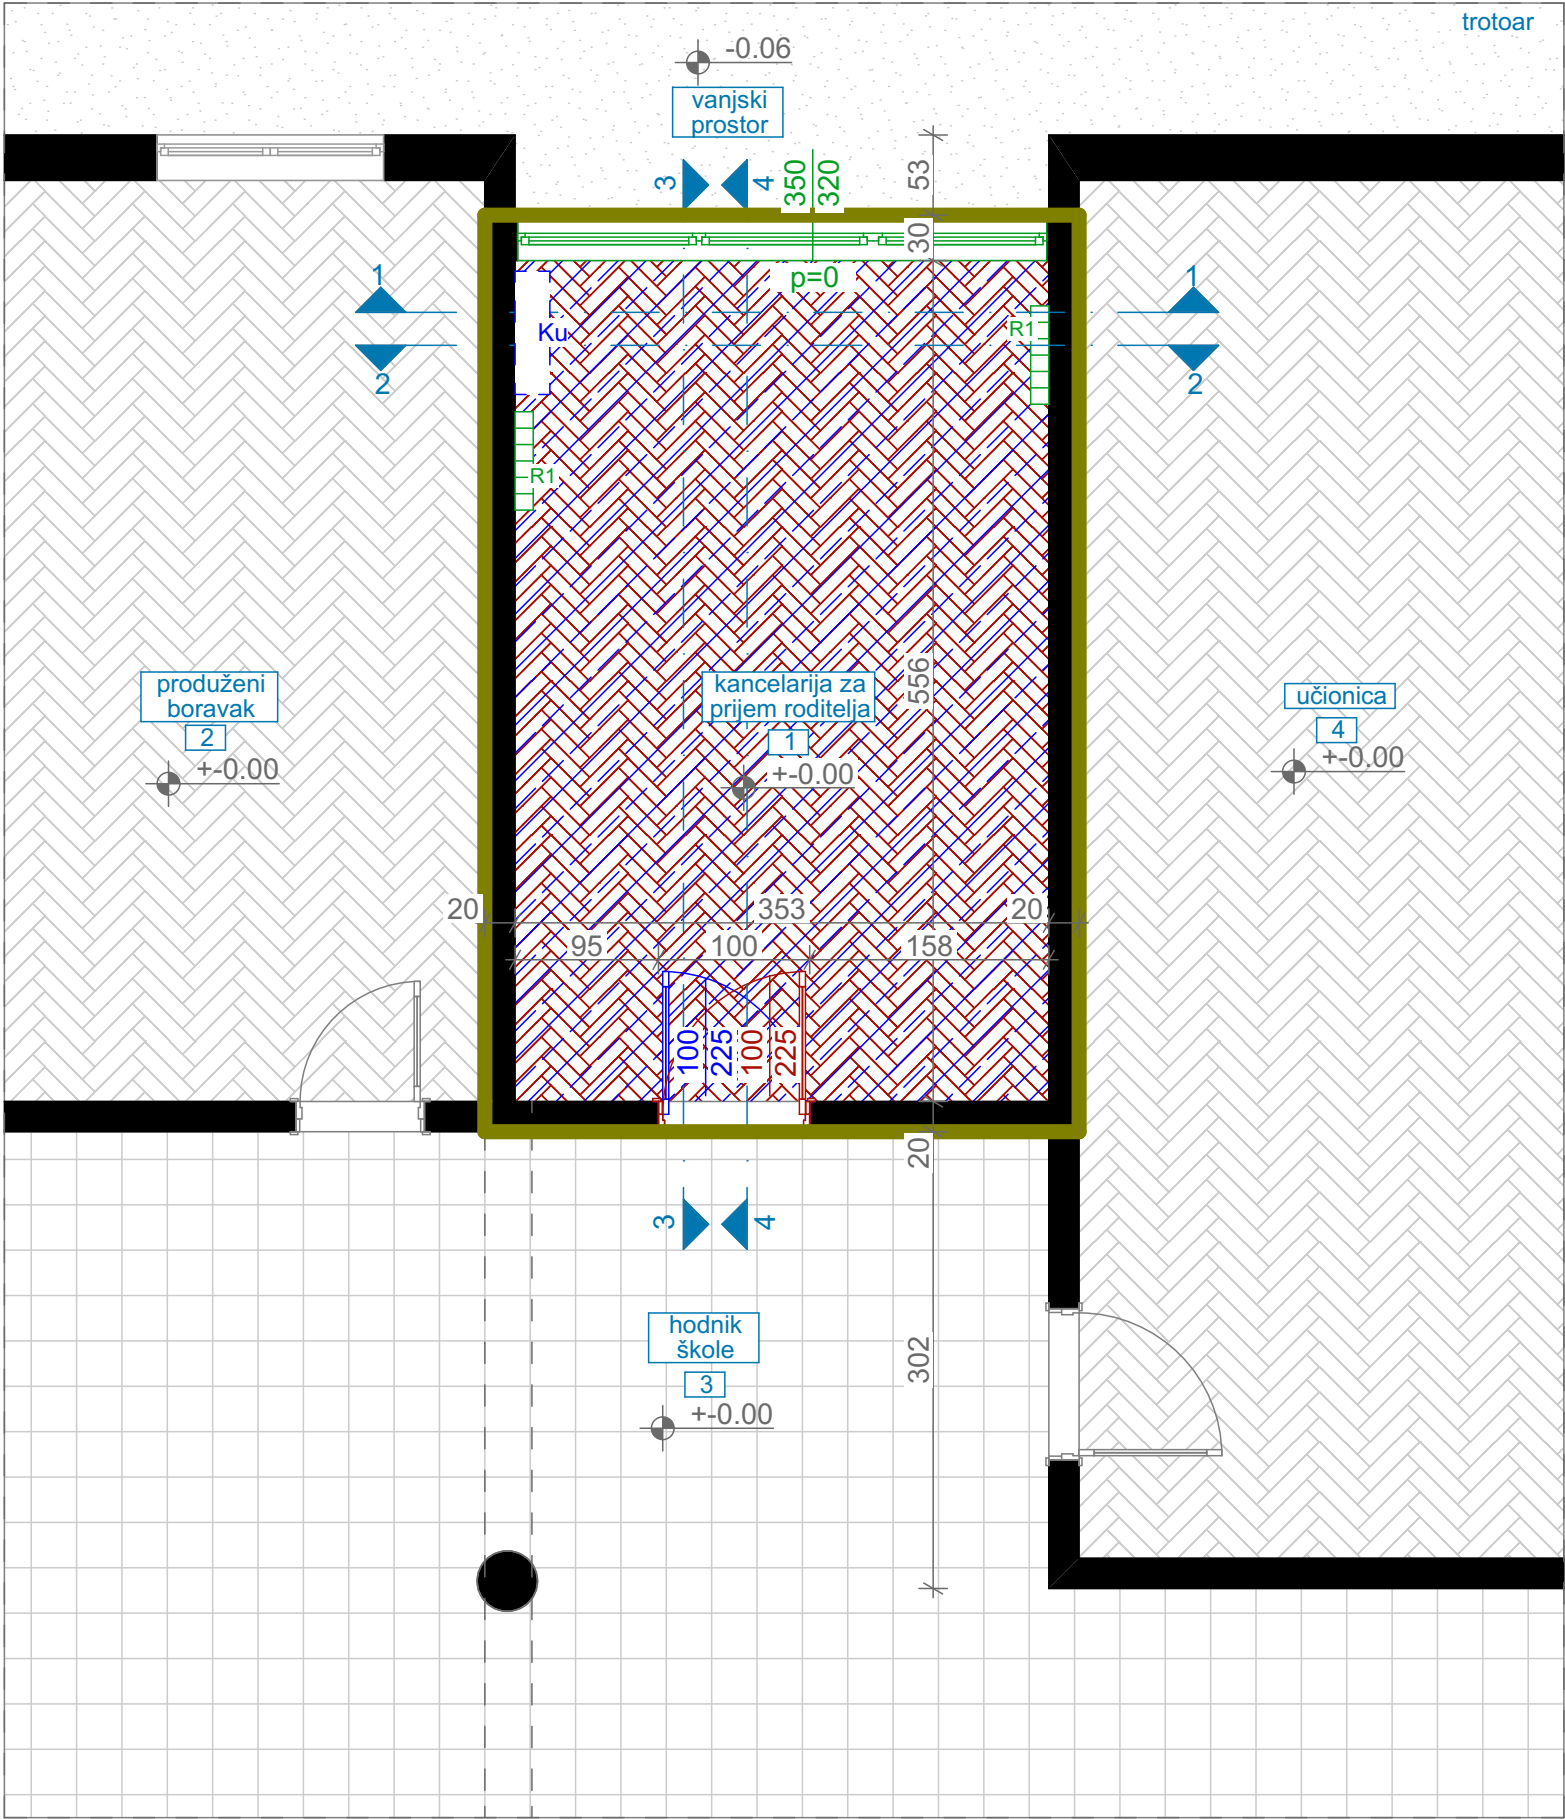

OSNOVA/ PLAN INTERVENCIJA, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE


br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m²
1	kancelarija za prijem roditelja	parket	poludisperzija	poludisperzija	19.62
2	produženi boravak	parket	poludisperzija	poludisperzija	
3	hodnik škole	keramika	poludisperzija	poludisperzija	
4	učionica	parket	poludisperzija	poludisperzija	

LEGENDA - OZNAKE


- novoplanirano
- uklanjanje postojećeg
- zamjena postojećeg novim
- uklanjanje postojećeg poda (parket)
- postavljanje novog poda (pvc)
- uklanjanje postojeće bravarije
- ugradnja nove bravarije
- zamjena postojeće bravarije novom
- dio objekta na kom se vrše intervencije

PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Ilija Kišić" Herceg Novi		Lokacija: Sunčana obala bb, Zelenika, Herceg Novi	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSC arh.		Prilog: Osnova prostorije namijenjene funkciji ambulante - plan intervencija	Broj priloga: B-01
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	
		RAZMJERA: R=1:50	
		Broj strane:	


IZGLED 1-1

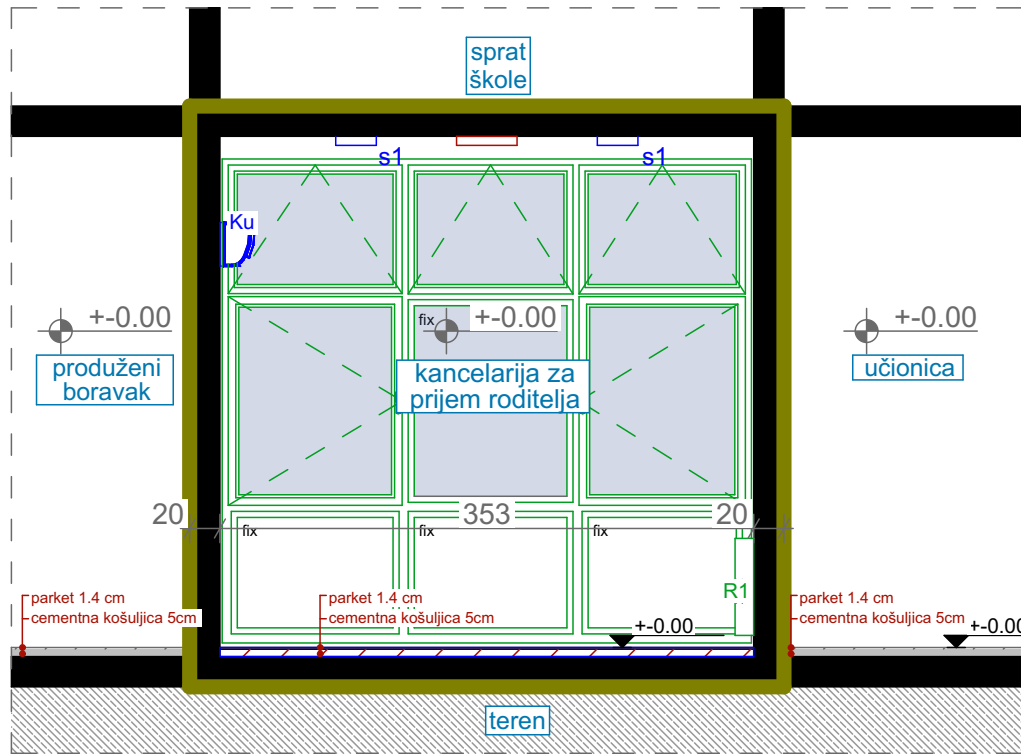


IZGLED 2-2

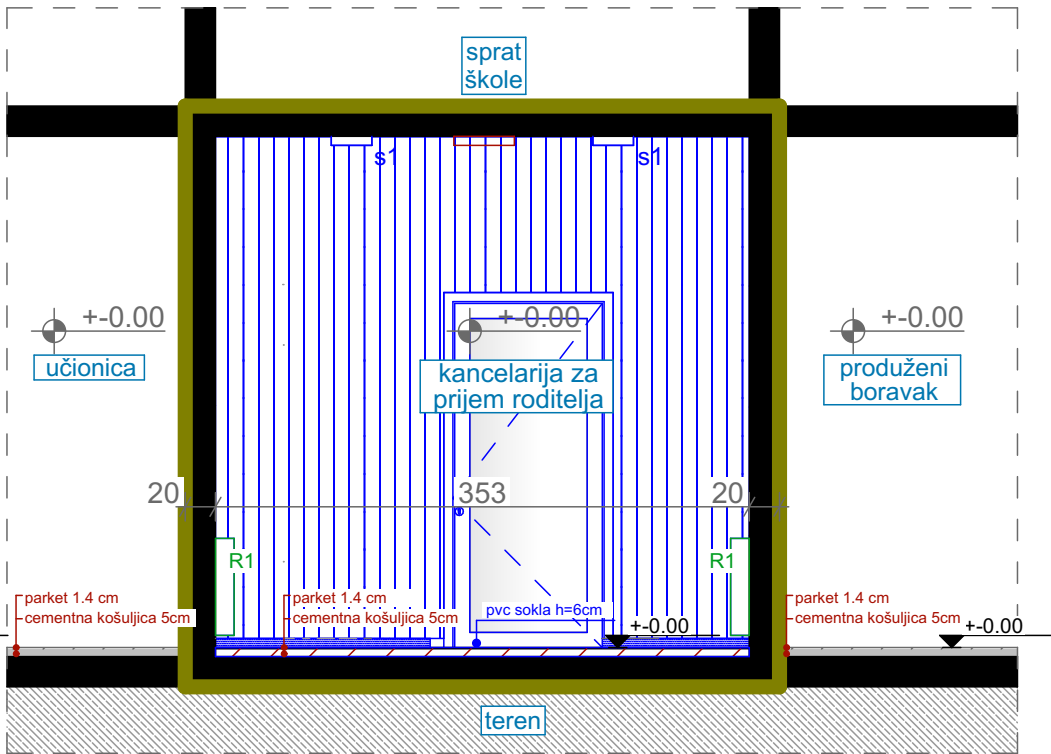

IZGLED 3-3

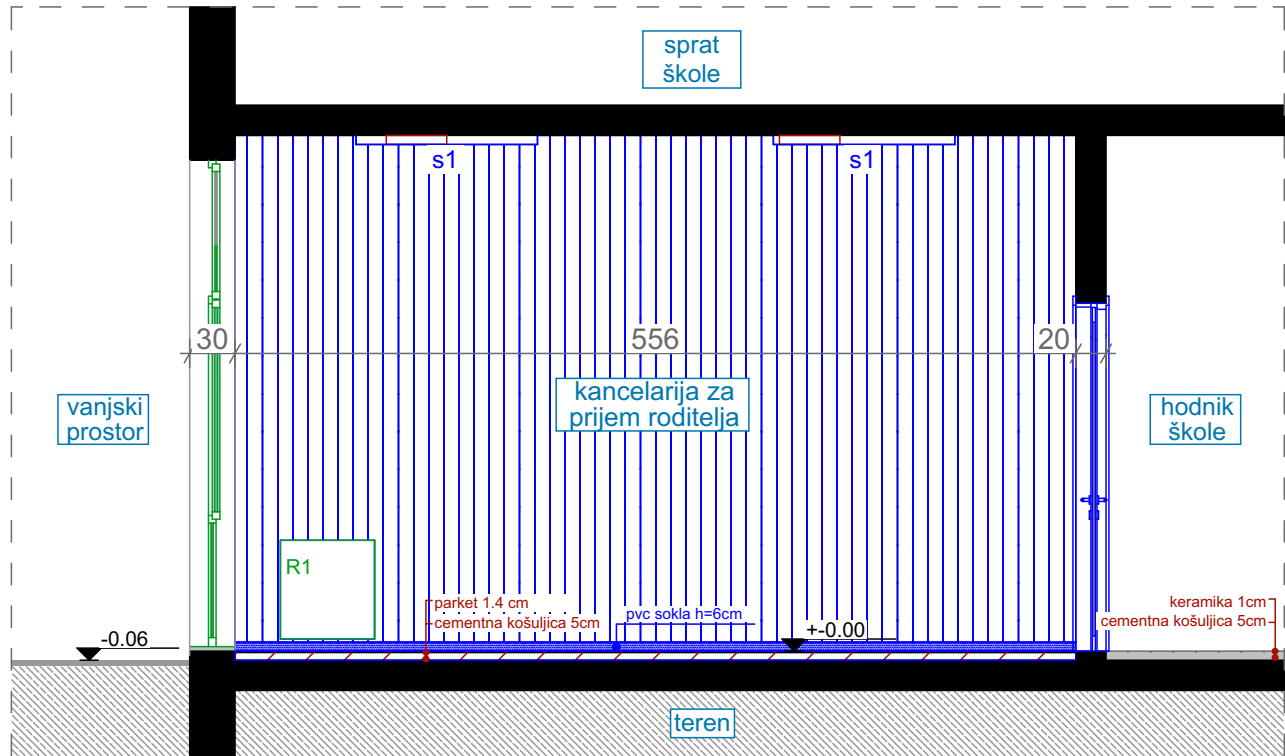

IZGLED 4-4

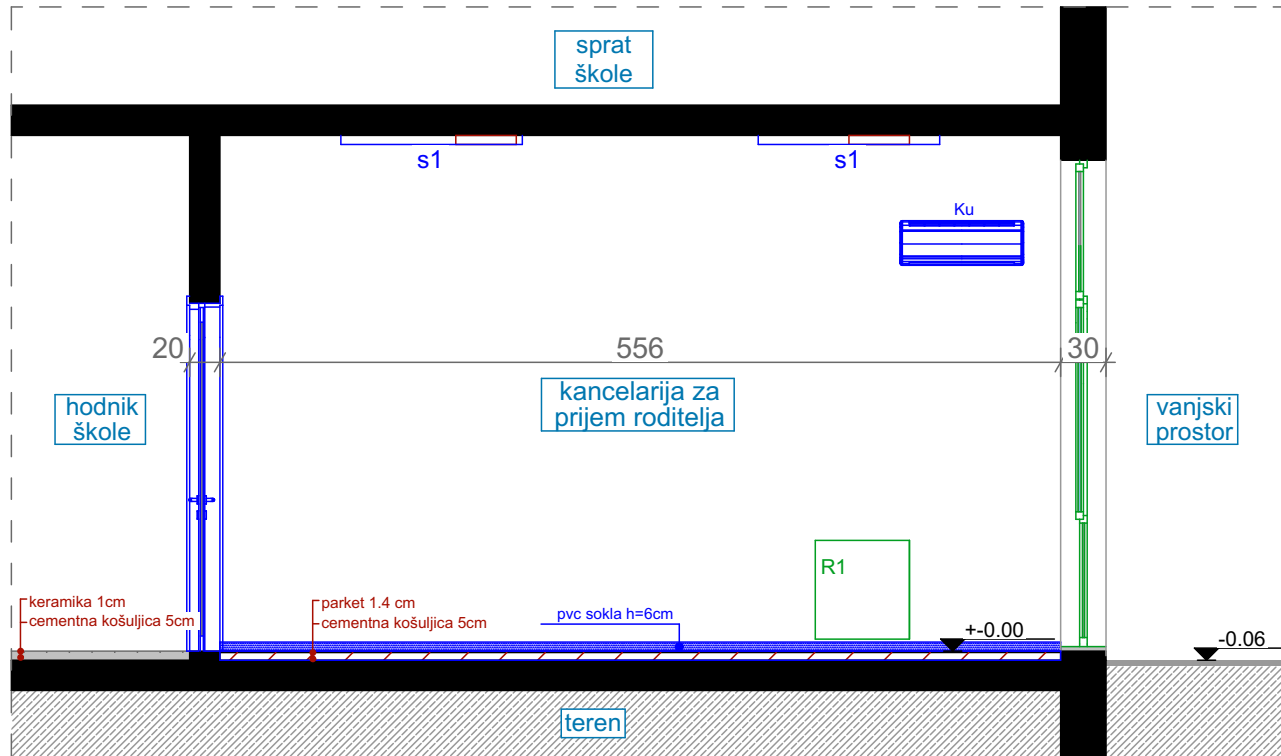

IZGLEDI/ PLAN INTERVENCIJA, R=1:50

LEGENDA - OZNAKE


- R1** Radijator
- s1** Nova nadgradna svjetiljka
- Ku** novi klima uređaja
- Dio objekta na kom se vrše intervencije

LEGENDA - INTERVENCIJE

- novoplanirano
- uklanjanje postojećeg
- zamjena postojećeg novim
- zamjena postojećih slojeva poda novim
- novoplanirana pvc voodotporna tapeta
- demontaža, farbanje i ponovna montaža gvozdениh radijatora

PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Ilija Kišić" Herceg Novi		Lokacija: Sunčana obala bb, Zelenika, Herceg Novi	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Sarađnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSc arh.		Prilog: Izgledi - plan intervencija	Broj priloga: B-02
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	
		RAZMJERA: R=1:50	
		Broj strane:	

C- PLANIRANO STANJE

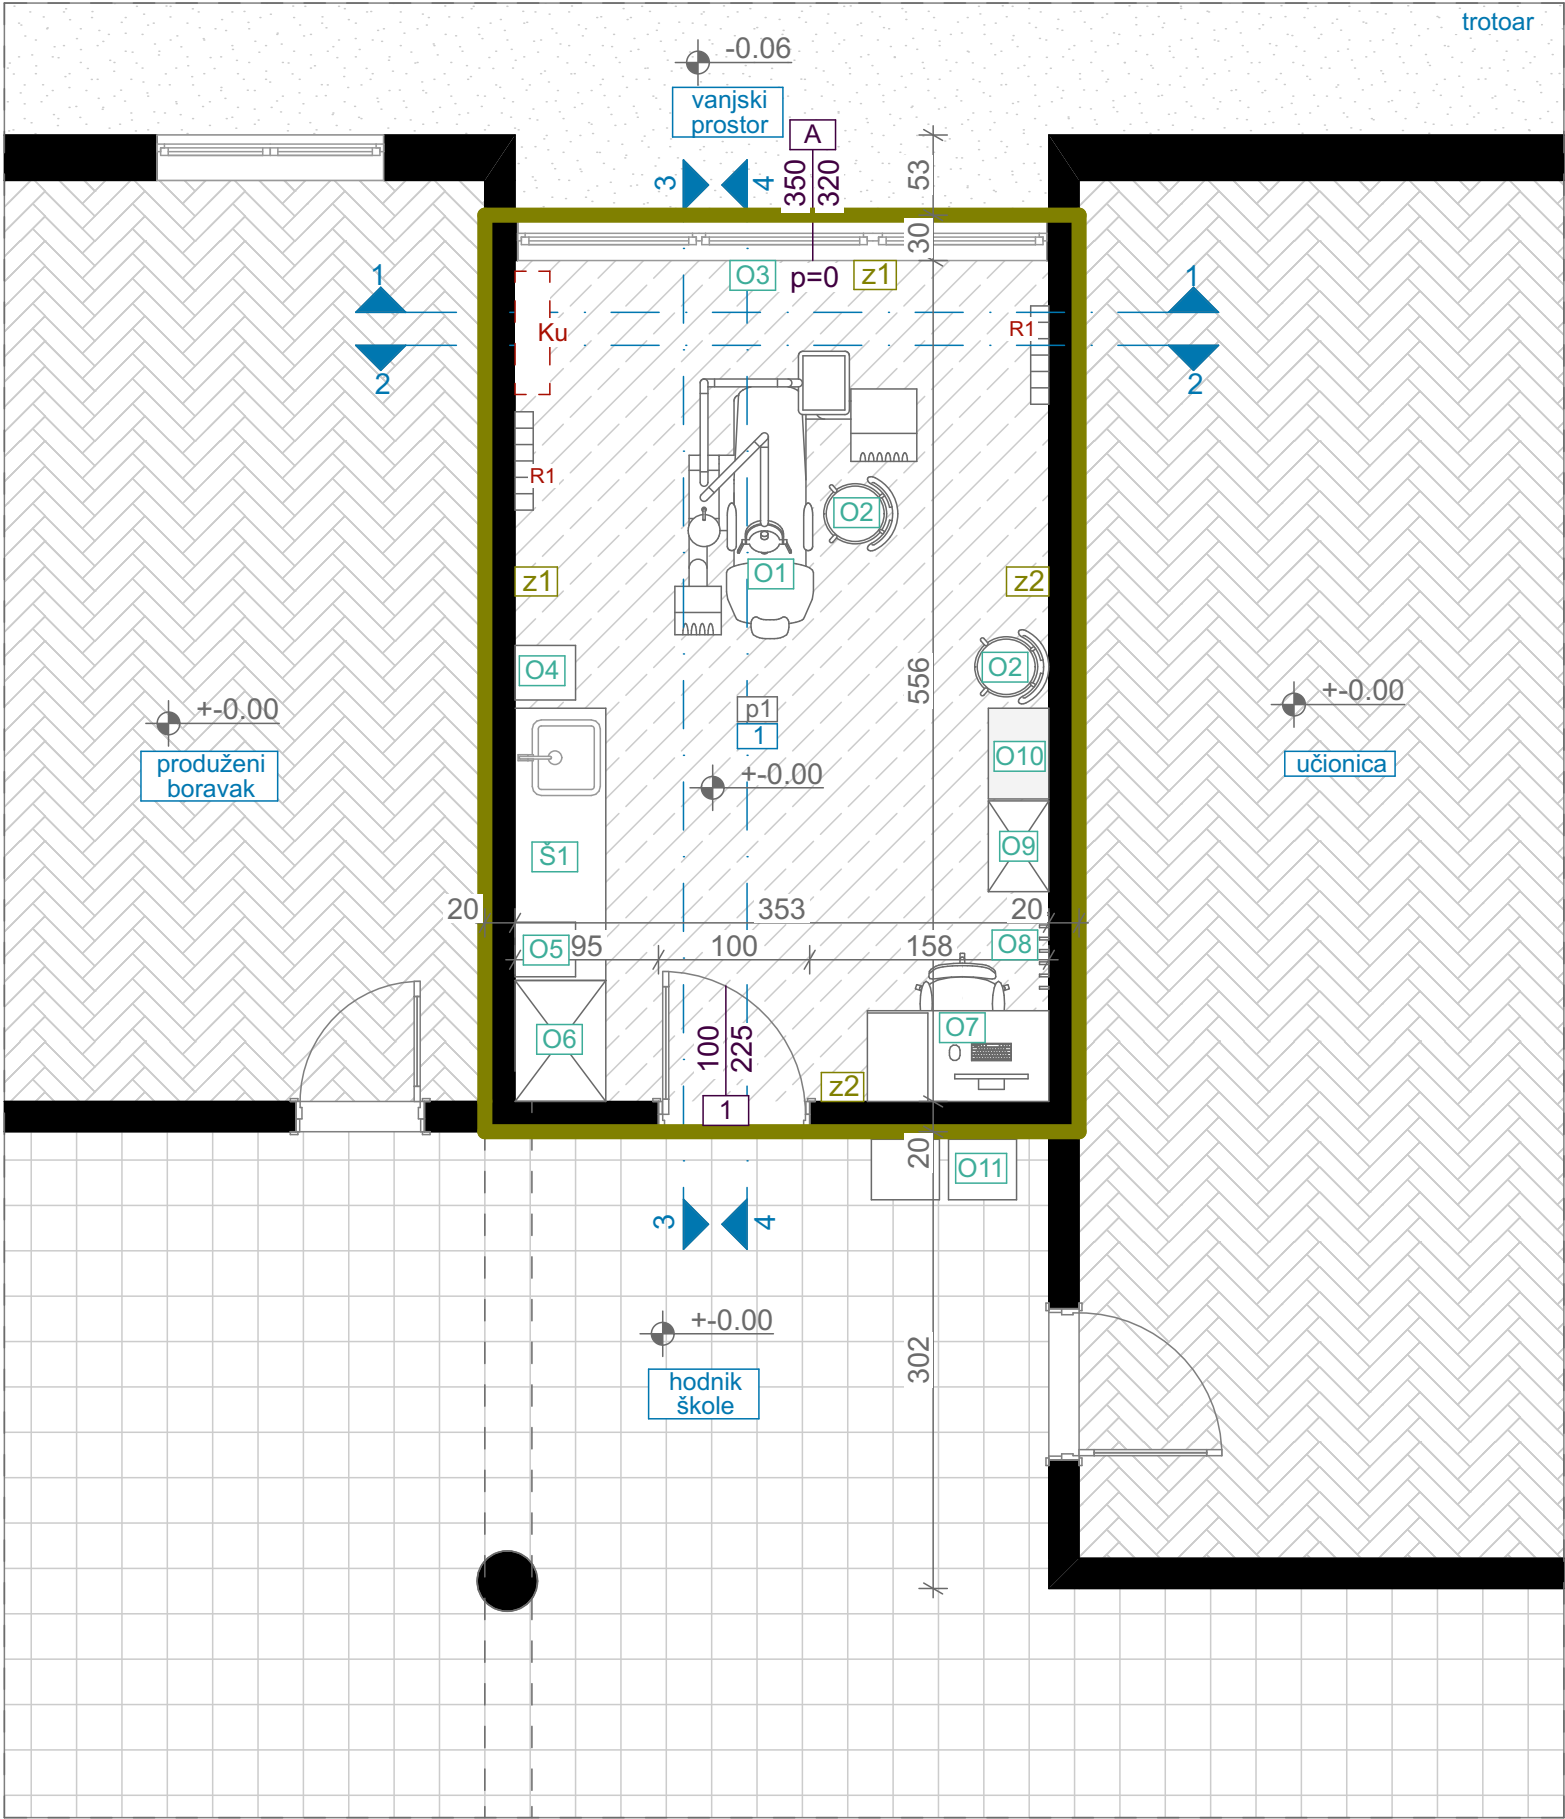

OSNOVA/ PLANIRANO STANJE, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m²
1	ordinacija	pvc	disperzija/ pvc vodootporna tapeta	disperzija	19.62

LEGENDA - OZNAKE

- O1 oznaka šeme namještaja
- R1 radijator
- Ku klima uređaj
- završna obrada poda - pvc
- z1 postojeći zid - završna obrada disperzija
- z2 postojeći zid - završna obrada pvc vodootporna tapeta
- Dio objekta na kom se vrše intervencije

p1 novi pod

- pvc podna obloga d=0.4cm
- cementna košuljica d=4cm
- pvc folija
- termoizolacija d=2cm
- hidroizolacija
- postojeća betonska ploča

PROJEKTANT:



"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,
ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012,
e-mail urbi.pro@t-com.me
PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847

INVESTITOR:

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Objekat:

Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -
JU OŠ "Ilija Kišić" Herceg Novi

Lokacija:

Sunčana obala bb, Zelenika, Herceg Novi

Glavni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTURA

RAZMJERA:

R=1:50

Saradnici:

Milena Lukić, MSc arh.
Maja Marvučić, spec.sc.arch.
Nikola Bulatović, MSc arh.

Prilog:

Osnova prostorije namijenjene
funkciji ambulante
- planirano stanje

Broj priloga:


C-01

Broj strane:

Datum izrade i M.P.

Februar, 2023.

Datum revizije i M.P.

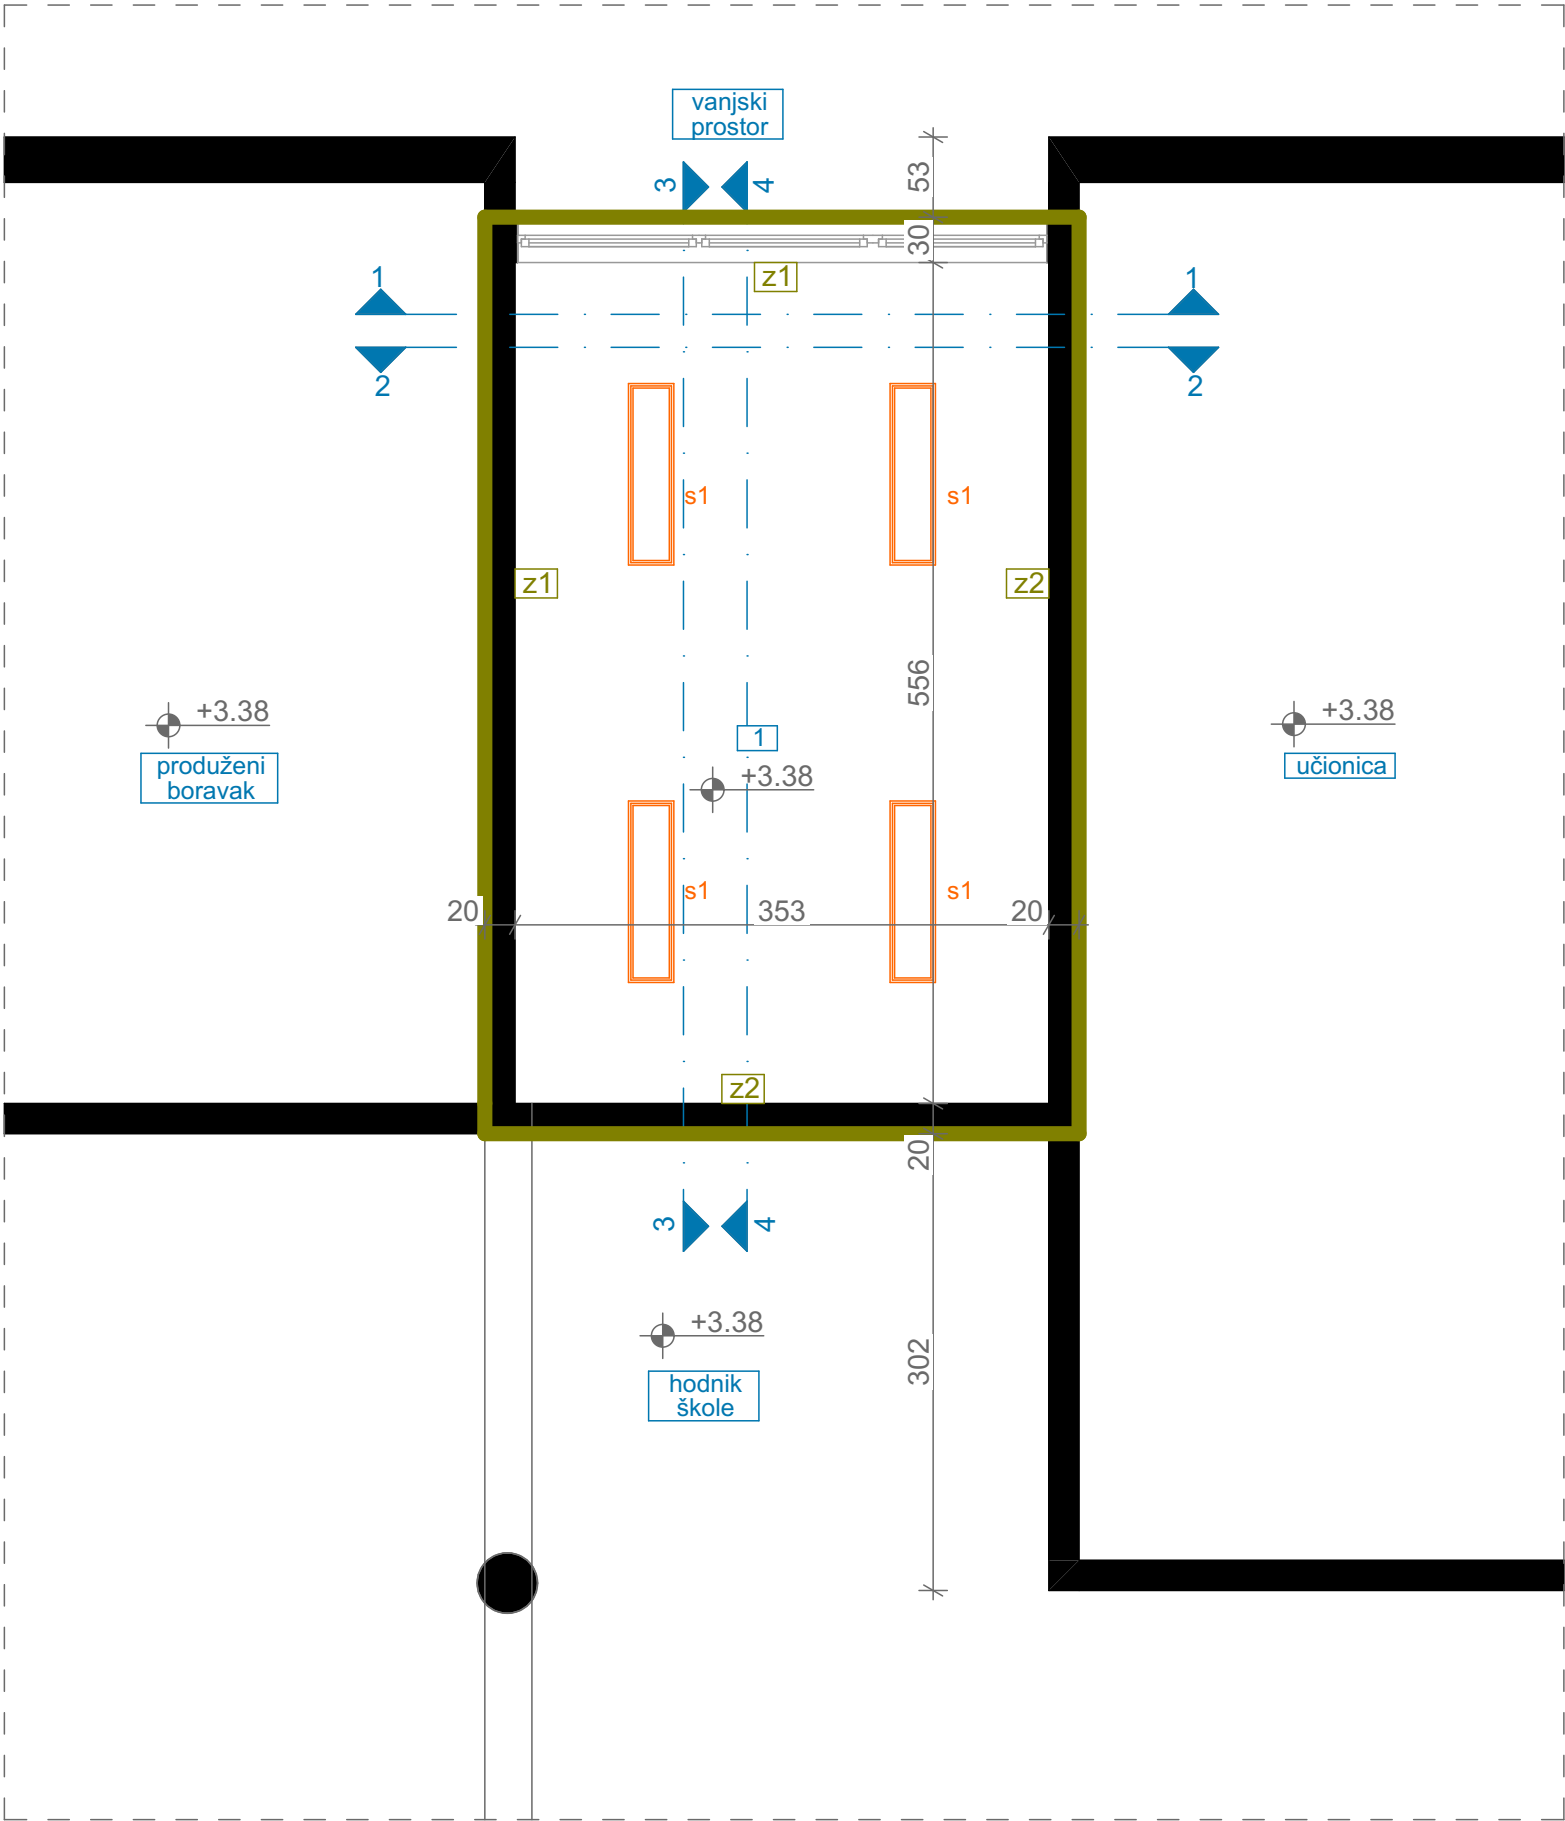

OSNOVA PLAFONA/ PLANIRANO STANJE, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m ²
1	ordinacija	pvc	disperzija/ pvc vodootporna tapeta	disperzija	19.62

LEGENDA - OZNAKE

- s1 nadgradnja svjetiljka
- H prostorije = 338cm
- +3.38 visinska kota
- Dio objekta na kom se vrše intervencije

PROJEKTANT:



"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,
ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012,
e-mail urbi.pro@t-com.me
PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847

INVESTITOR:

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Objekat:

Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -
JU OŠ "Ilija Kišić" Herceg Novi

Lokacija:

Sunčana obala bb, Zelenika, Herceg Novi

Glavni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTURA

RAZMJERA:

R=1:50

Saradnici:

Milena Lukić, MSc arh.
Maja Marvučić, spec.sci.arch.
Nikola Bulatović, MSC arh.

Prilog:

Osnova plafona prostorije namijenjene
funkciji ambulante
- planirano stanje

Broj priloga:


C-02

Broj strane:


Datum izrade i M.P.
Februar, 2023.

Datum revizije i M.P.


IZGLED 1-1

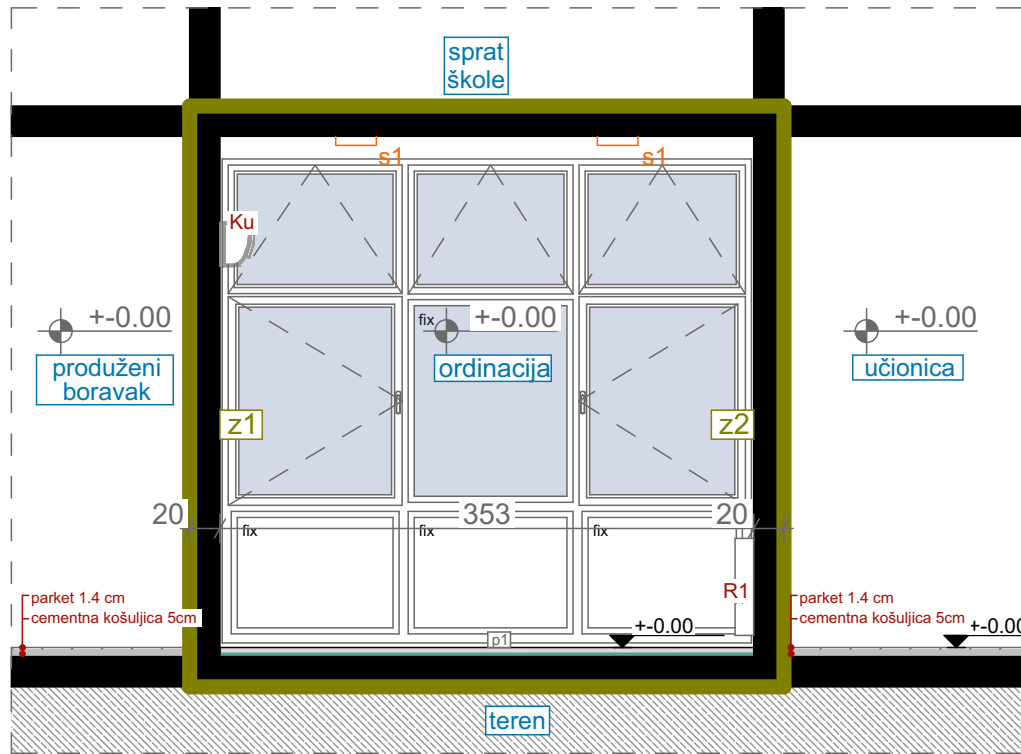


IZGLED 2-2

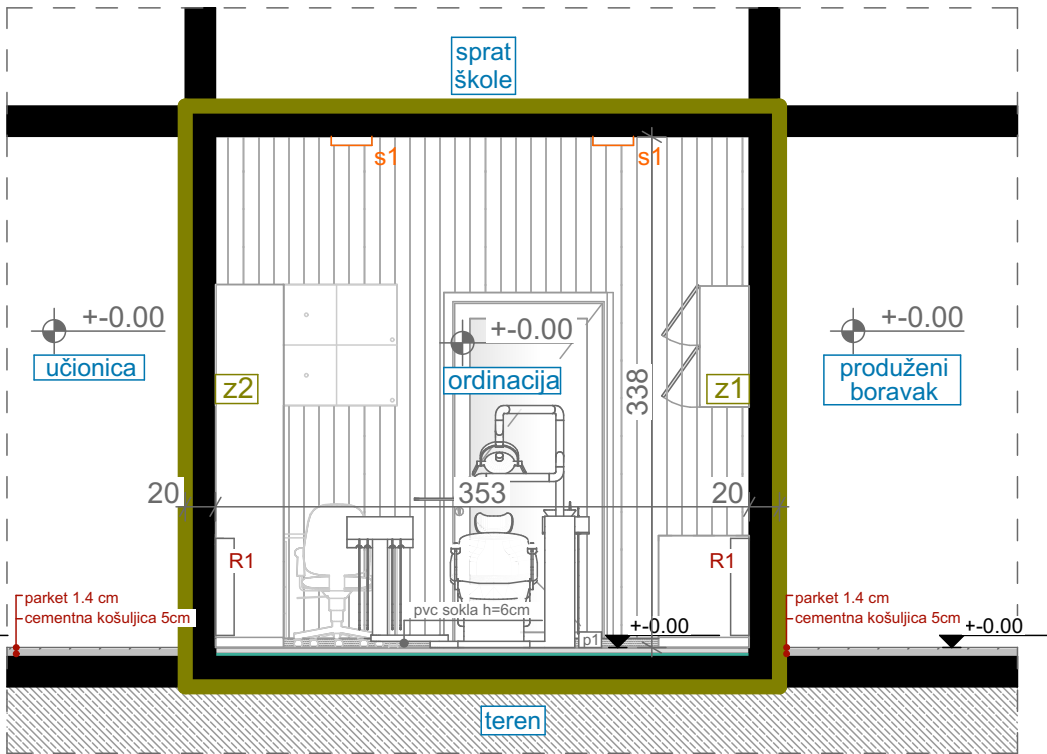

IZGLED 3-3

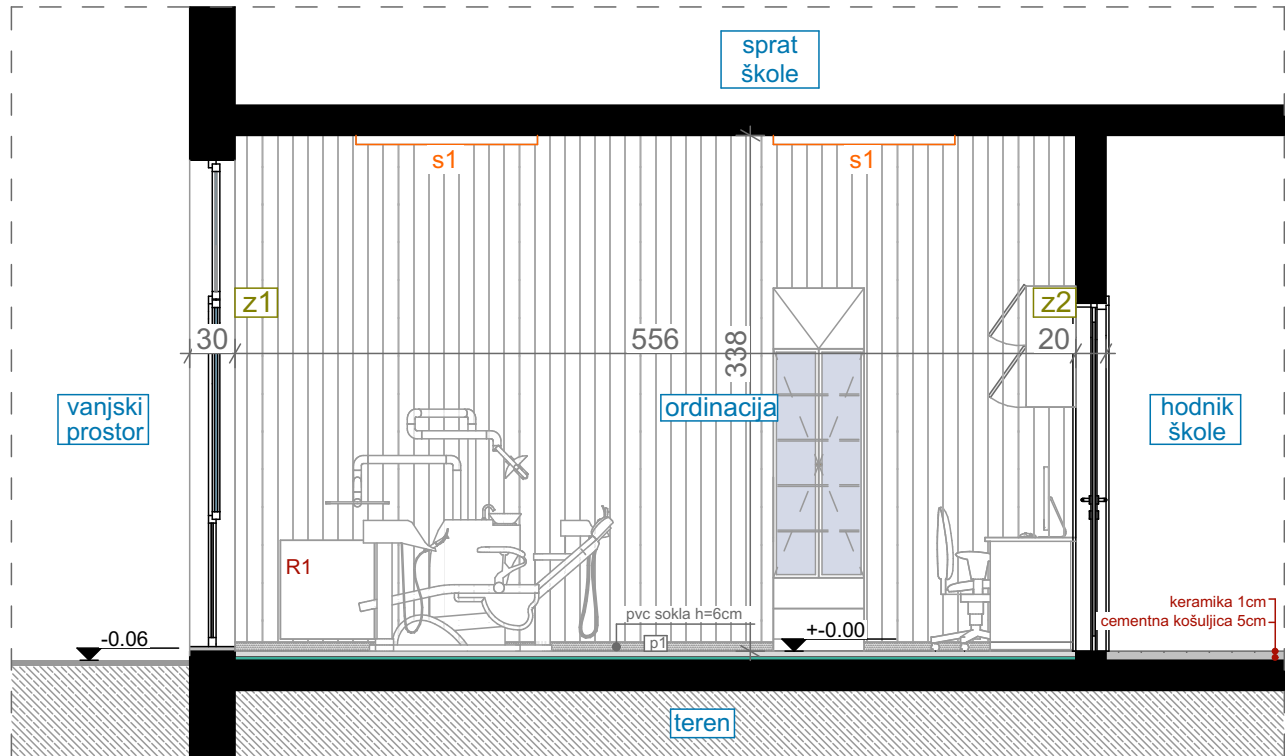

IZGLED 4-4

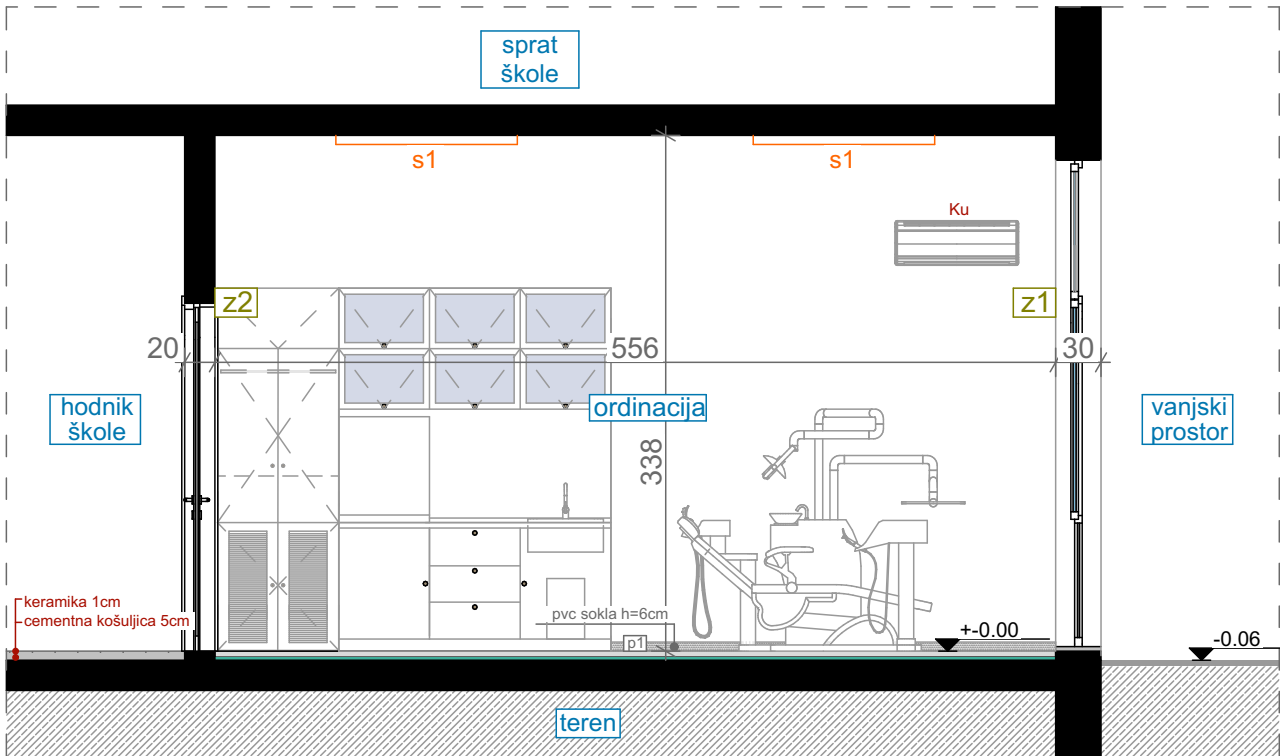

IZGLEDI/ PLANIRANO STANJE, R=1:50

LEGENDA - OZNAKE

- pvc vodootporna tapeta
- disperzija
- nadgradnja svjetiljka
- radiator
- klima uređaj
- postojeći zid - završna obrada disperzija
- postojeći zid - završna obrada pvc vodootporna tapeta

p1 novi pod

- pvc podna obloga d=0.4cm
- cementna košuljica d=4cm
- pvc folija
- termoizolacija d=2cm
- hidroizolacija
- postojeća betonska ploča

Dio objekta na kom se vrše intervencije

PROJEKTANT:



"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,
ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012,
e-mail urbi.pro@t-com.me
PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847

INVESTITOR:

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Objekat:

Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -
JU OŠ "Ilija Kišić" Herceg Novi

Lokacija:

Sunčana obala bb, Zelenika, Herceg Novi

Glavni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTURA

RAZMJERA:

R=1:50

Saradnici:

Milena Lukić, MSc arh.
Maja Marvučić, spec.sci.arch.
Nikola Bulatović, MSc arh.

Prilog:

Izgledi
- planirano stanje

Broj priloga:


C-03

Broj strane:

Datum izrade i M.P.
Februar, 2023.

Datum revizije i M.P.

Naziv:	Šema unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:	1		
Konstrukcija:	Aluminijumska bravarija bez termoprekida	Smjer otvaranja:	lijevo	desno	ventus
Boja / završna obrada:	RAL-u 7016 mat		1 kom		
Ispuna:	Pjeskareno pamplex staklo	Ukupno:	1 kom		
Mjere /cm/:	100x225cm				

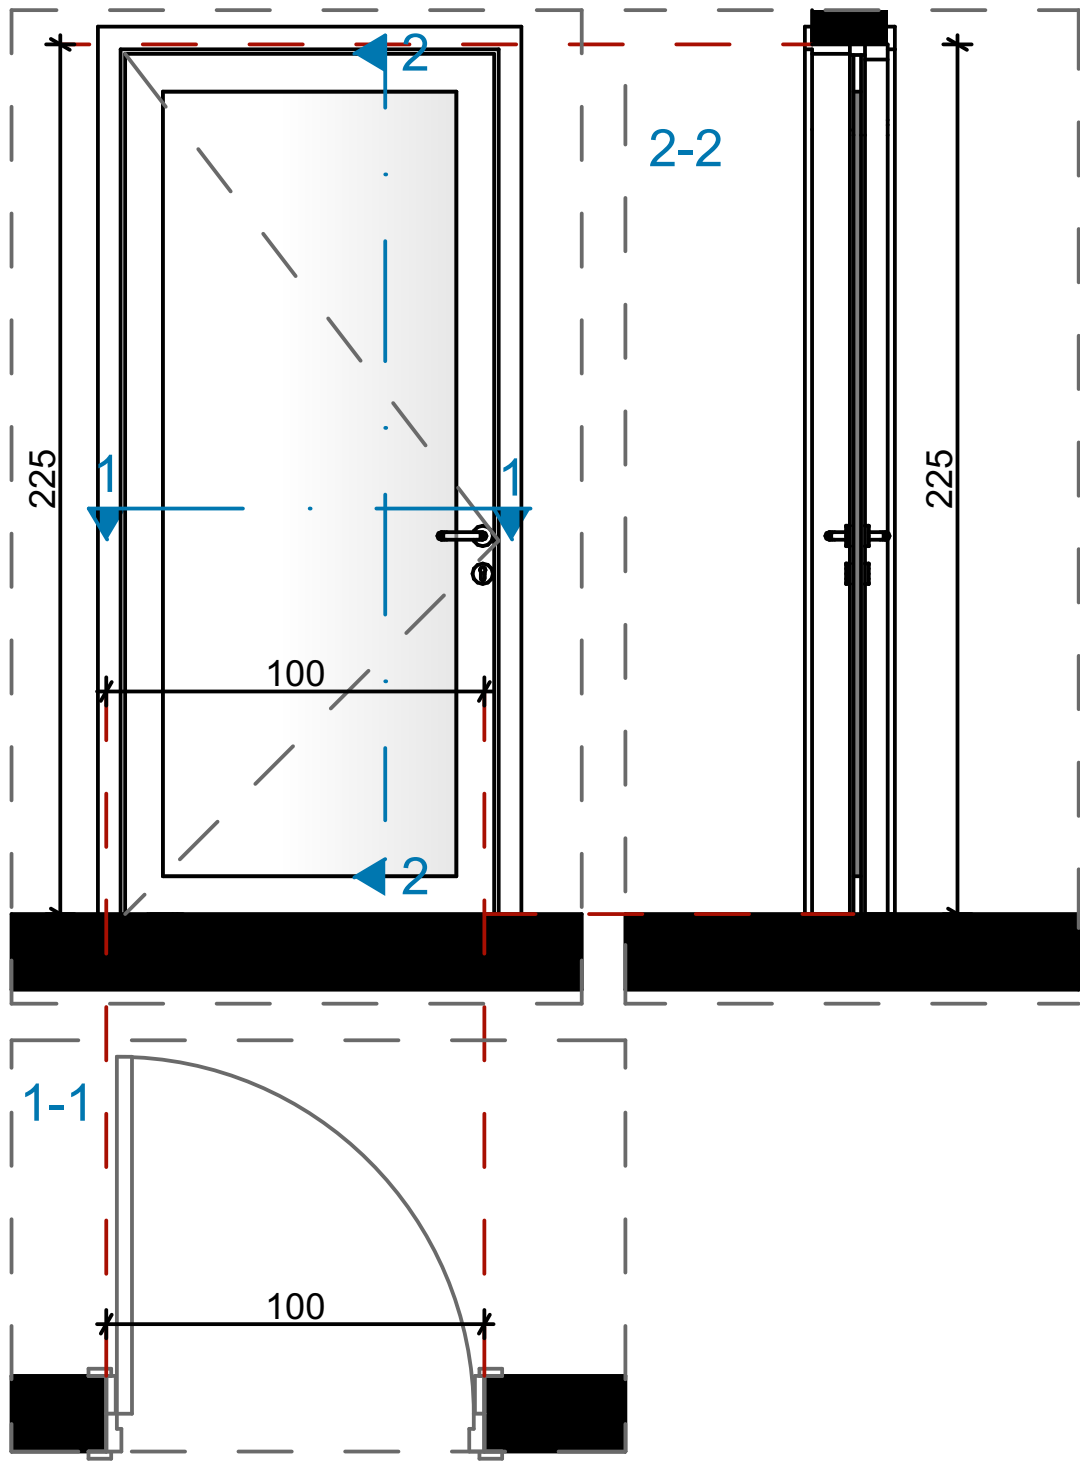




Opis:

- ° Jednokrlna vrata dim. 100x225cm
- ° Vrata su od aluminijumske bravarije bez termoprekida, ispune od pjeskarenog pamplex stakla.
- ° Ugao otvaranja vrata je 90°
- ° Boja aluminijumskih profila i ispune je RAL 7016 mat.
- ° Vrata snabdjeti svim potrebnim okovom, bravom sa tri ključa
- ° Na vratima postaviti metalnu pločicu sa ugraviranim natpisom "Stomatološka ordinacija". Dimenzije pločice su 30x20cm(dxv)

Napomena: Šeme su crtane gledano sa unutrašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta.	LIST BR. C.04.01.	NAZIV: Šeme unutrašnjih otvora
	DATUM: Februar, 2023.	PROJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Ilija Kišić" Herceg Novi
	RAZMJERA: R=1:20	LOKACIJA: Sunčana obala bb, Zelenika, Herceg Novi

Naziv:	Šema spoljašnjih otvora
Konstrukcija:	Petekomorni pvc profili sa vidnim okovom dubine 70mm
Boja / završna obrada:	RAL 9010
Ispuna:	Dvoslojno staklo debljine 26mm (4.4.2mm+12Ar+4mm) / Pvc panel
Mjere /cm/:	350 x (90+140+90) cm

Oznaka pozicije:	B		
	lijevo	desno	ventus
Smjer otvaranja:			
Ukupno:	1 kom		

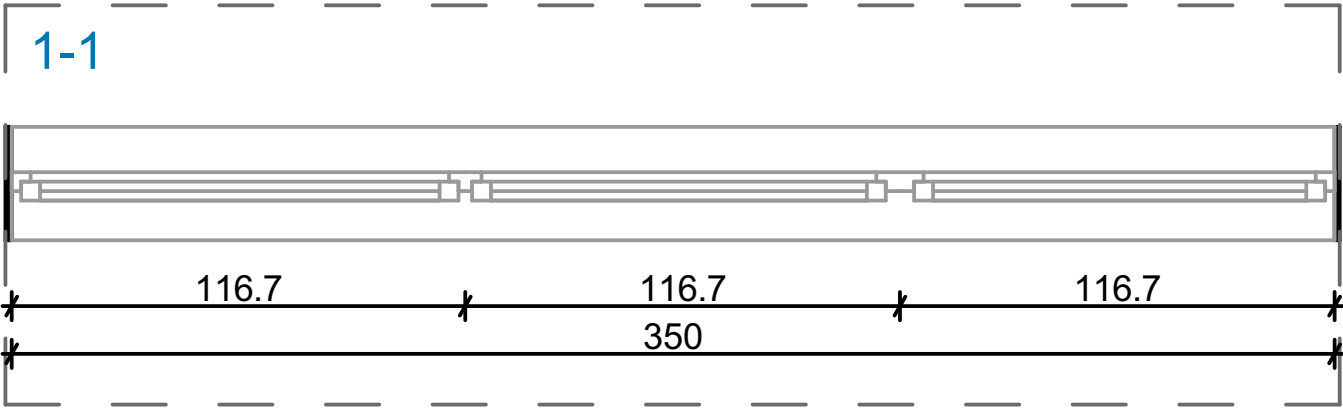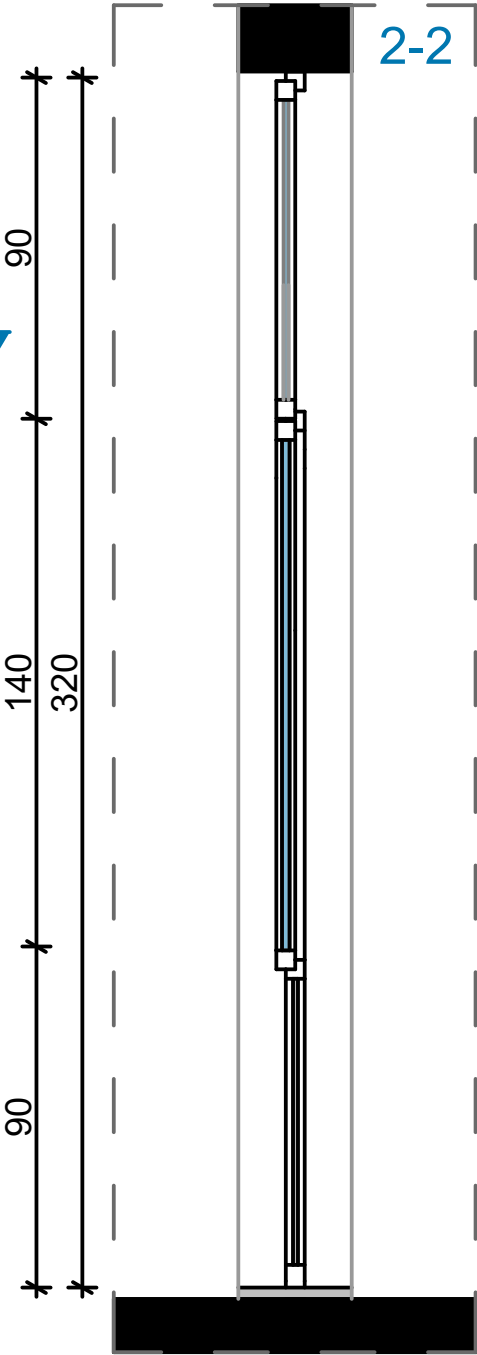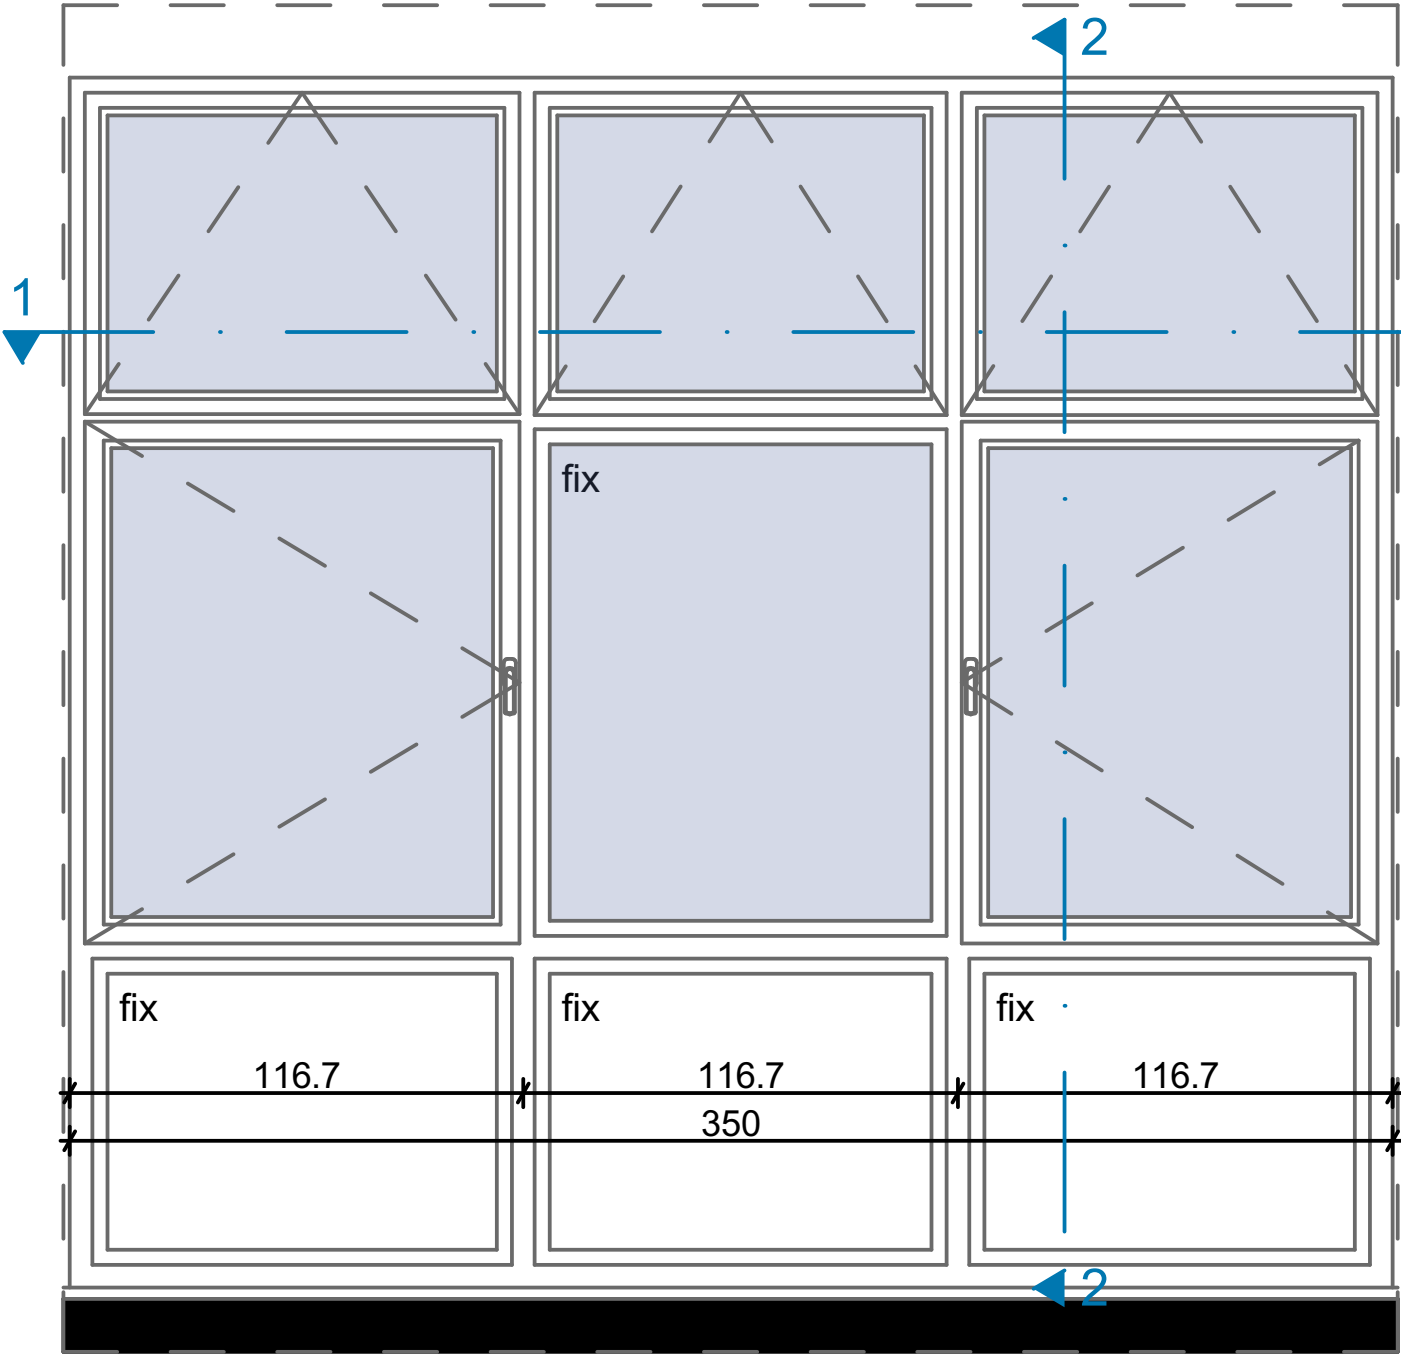


Opis:

- Staklena stijena dim. 350x(90+140+90)cm
- Nabavka, izrada, transport i ugradnja fasadne bravarije od PVC profila sa vidnim okovom tipa Rehau ED 70 ili ekvivalent , ispune od dvoslojnog stakla debljine 26mm (4.4.2mm+12Ar+4mm) i pvc panela.
- Otvor je od pvc bravarije sa termoprekidom
- Sistemska dubina profila je minimum 70mm sa dva dihtunga. Toplotna provodljivost profila $U_{fmax}=1,4W/m^2k$
- Sve zaptivne gume su od EPDM-a. Staklo je dvoslojno, sa koeficijentom toplotne provodljivosti $U_g=1,9W/m^2k$ i solarnim koeficijentom $g_{max}=0,42$. Maksimalni toplotni koeficijent cijele pozicije je $U_w= 1,30 W/m^2k$.
- Za prozore na vrhu šeme obezbijediti ventus mehanizam otvaranja na šipku.
- Boja pvc profila je RAL 9010.
- Vrata snabdjeti svim potrebnim okovom , bravom sa tri ključa

Napomena: Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane . Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta.	LIST BR. C.04.02.	NAZIV: Šeme spoljašnjih otvora
	DATUM: Februar, 2023.	PROJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Ilija Kišić" Herceg Novi
	RAZMJERA: R=1:20	LOKACIJA: Sunčana obala bb, Zelenika, Herceg Novi

PROJEKTANT : "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica	OBJEKAT : Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Ilija Kišić" Herceg Novi	INVESTITOR : Ministarstvo prosvjete Crne Gore
	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	

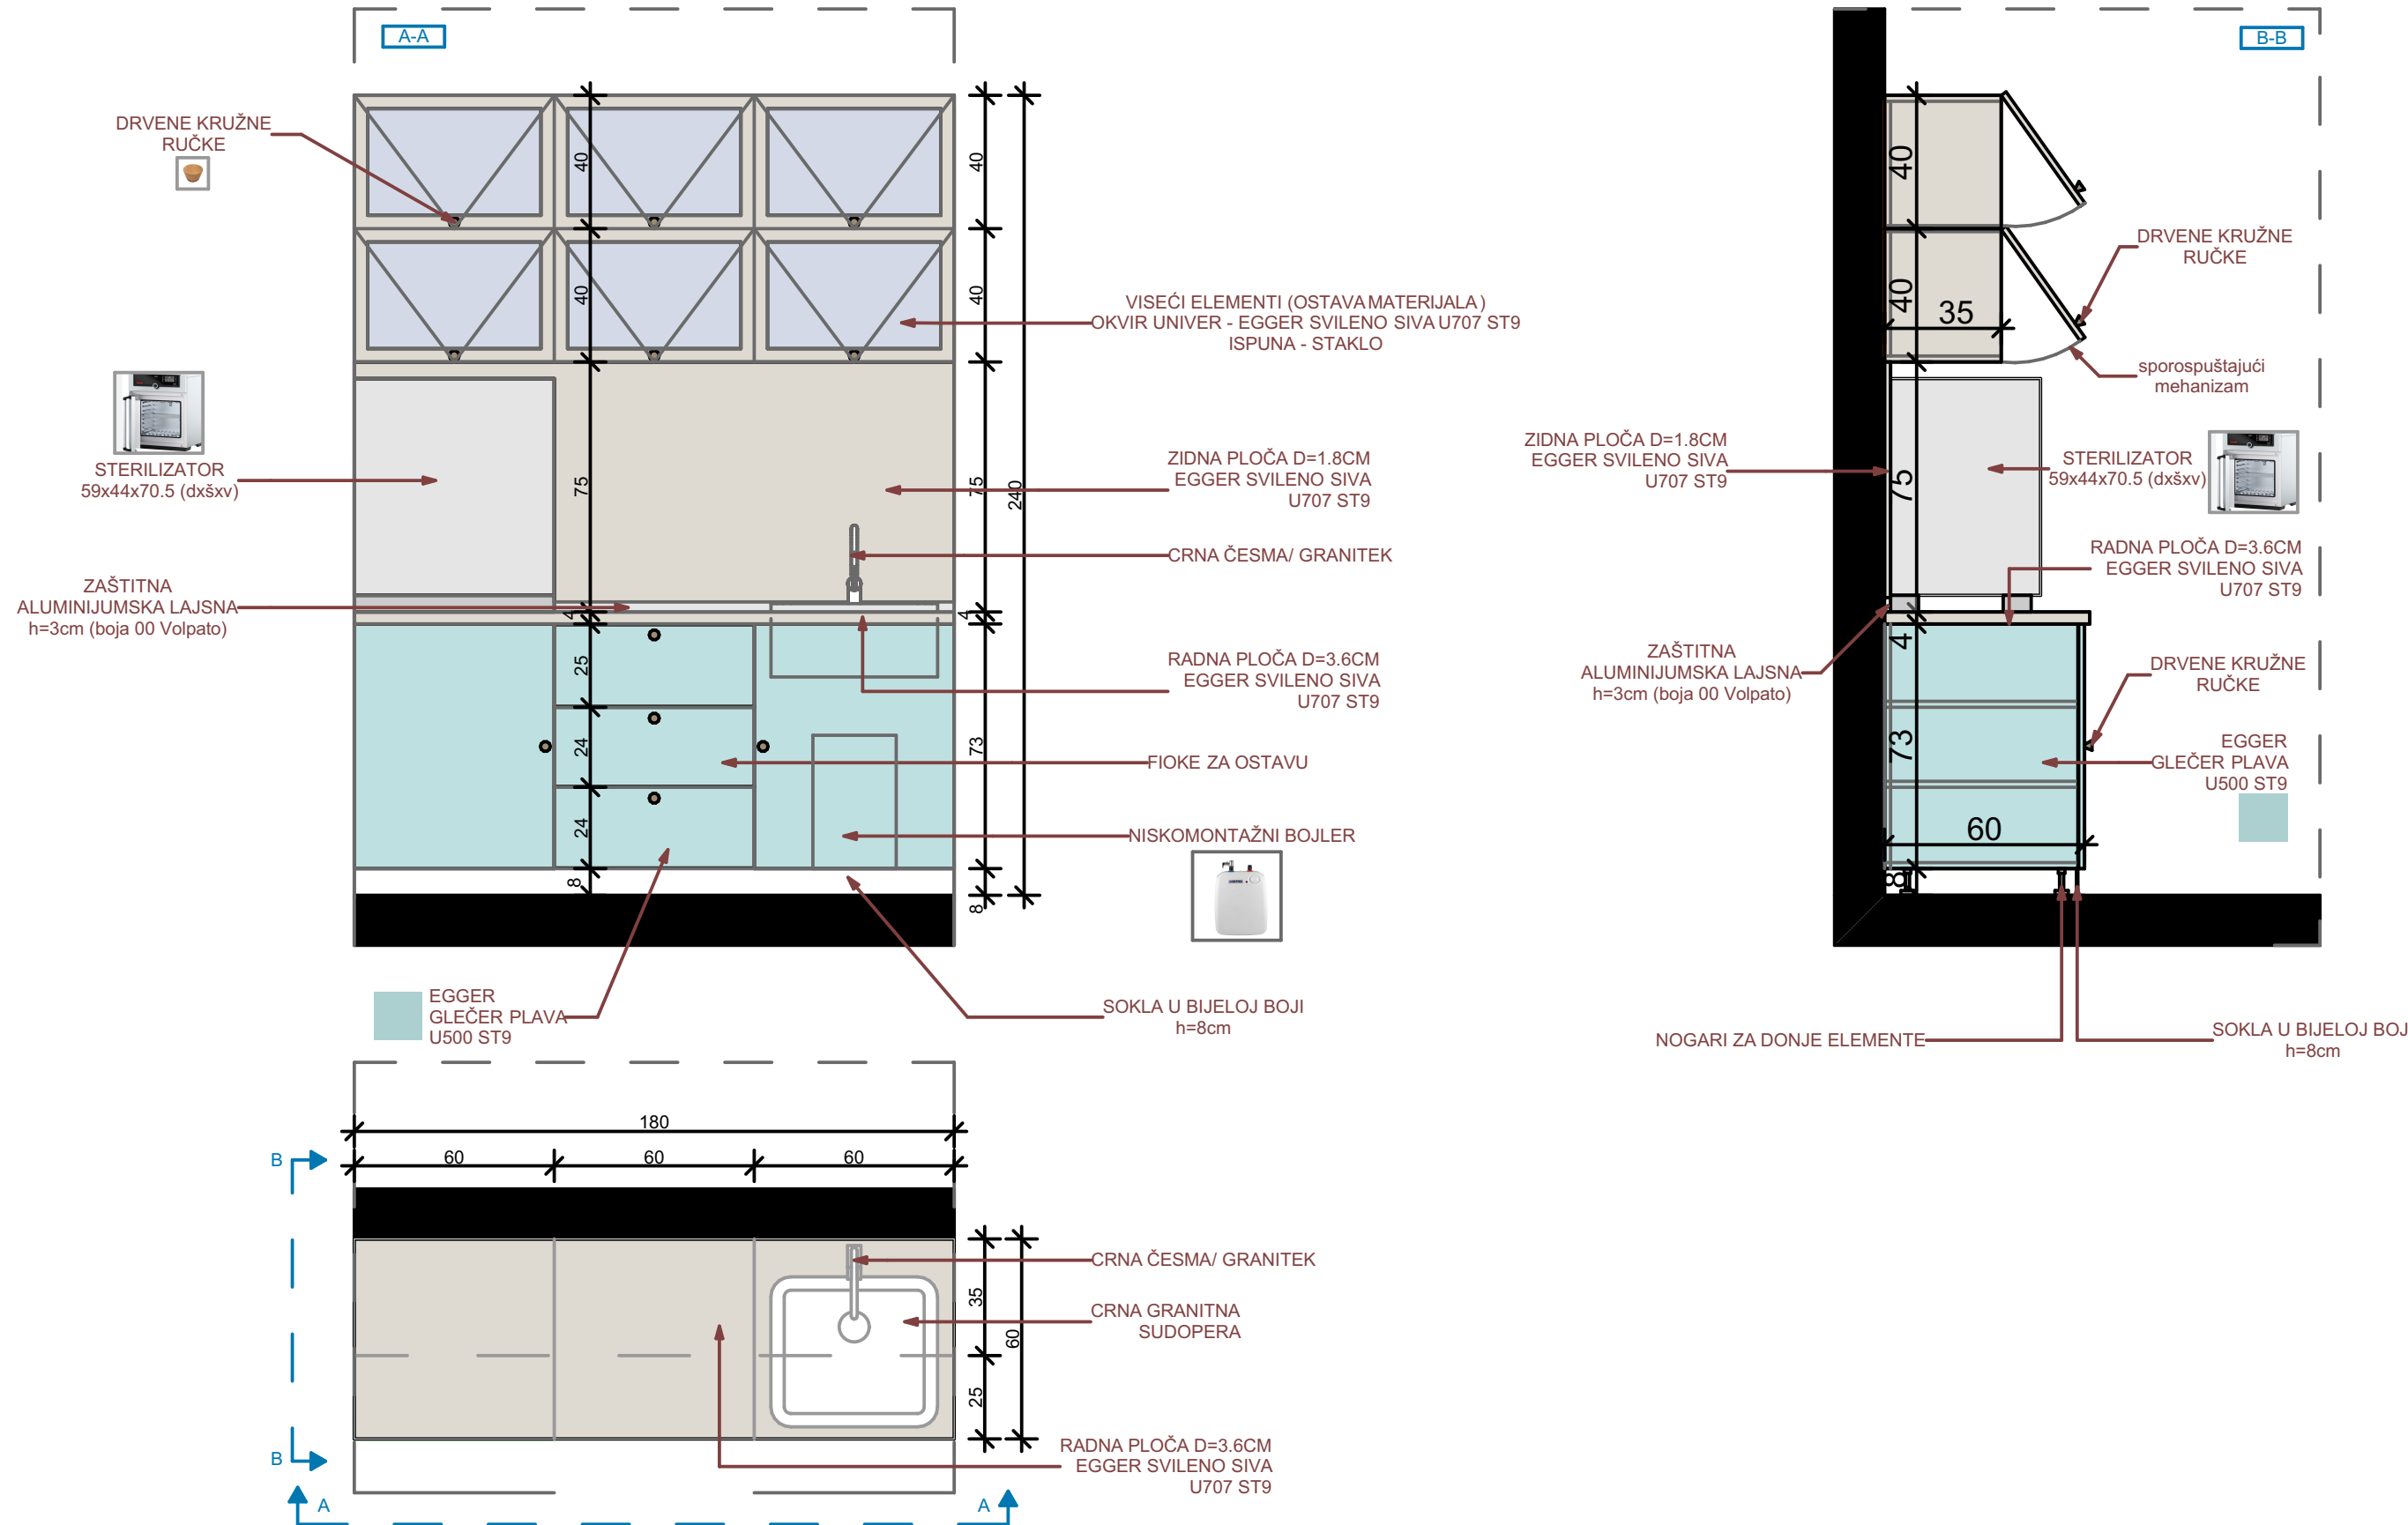


Šema radnih elemenata - Š1

Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža radnih elemenata stomatološke ordinacije dim. 180x60x(85+80) - (ŠxDxV) . Vizuelno se sastoji od dva dijela.

- Donji dio sačinjavaju sudopera (crna granitna) sa česmom (crna - granitek) - ispod koje je smješten niskomontažni bojler, zatim fioke koje služe kao ostava za dio materijala. Frontovi i bočni djelovi elemenata su od univera d=18mm u Glečer plavoj boji (EGGER GLEČER U500 ST9). Korpusi su izradjeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Otvaraju se uz pomoć drvenih ručki. Radna ploča je debljine d=3.6cm u EGGER svileni sivoj boji U707 ST9. Iznad radne ploče je zaštitna aluminijumska lajsna h=3cm (boja 00 Volpato). Uz pod, elementi su zatvoreni soklom u teksturi drveta visine h=8cm.
- Između donjih i gornjih elemenata nalazi se zidna ploča od univera d=1.8cm u EGGER svileni sivoj boji U707 ST9. Na radnoj ploči je smješten sterilizator.
- Gornji dio čine elementi za skladištenje materijala, a ispunjena krila je staklo. Debljina okvira oko stakla je 4 cm. Elementi gornje zone uokvireni su univerom 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9) i imaju otvaranje ka gore, kao na grafičkom prikazu. Sve šarke su sa usporivačima. Korpus je izradjen od univera 18mm (Egger Kendal hrast natur H3170 ST12). Otvaraju se uz pomoć drvenih ručki.

OZNAKA POZICIJE: Š1	KOMADA: 1
Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru i odobrenju projektanta.	
LIST BR: C 05-01	

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Ilija Kišić" Herceg Novi	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



OZNAKA POZICIJE: 03	Vertikalni venecijaneri na otvorima	KOMADA: 1
Opis: Izrada i montaža vertikalnih bijelih venecijanera dimenzija 350 x 325cm (d x v). Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi na uvid i saglasnost. 70% PVC, 30% poliester. Težina tkanine: 420gr/m2; UV otpornost: približno 97%; posjedovanje sertifikata za otpornost na bakterije, postojanost boje, lomljenje, cijepanje i za vatrootpornost; obračun i cijena je po m2		
Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta		LIST BR: C 05-02

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Ilija Kišić" Herceg Novi	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



OZNAKA POZICIJE: 04	Korpa za otpatke	KOMADA: 1
-------------------------------	------------------	-----------


Opis:

PVC kanta za otpatke dimenzija: 44,5x29x60,5cm. Zapremina 60 l. Otvaranje pomoću papučice "CHIC" L 50.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta

LIST BR:
C 05-03

PROJEKTANT :	OBJEKAT : Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Ilija Kišić" Herceg Novi	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore

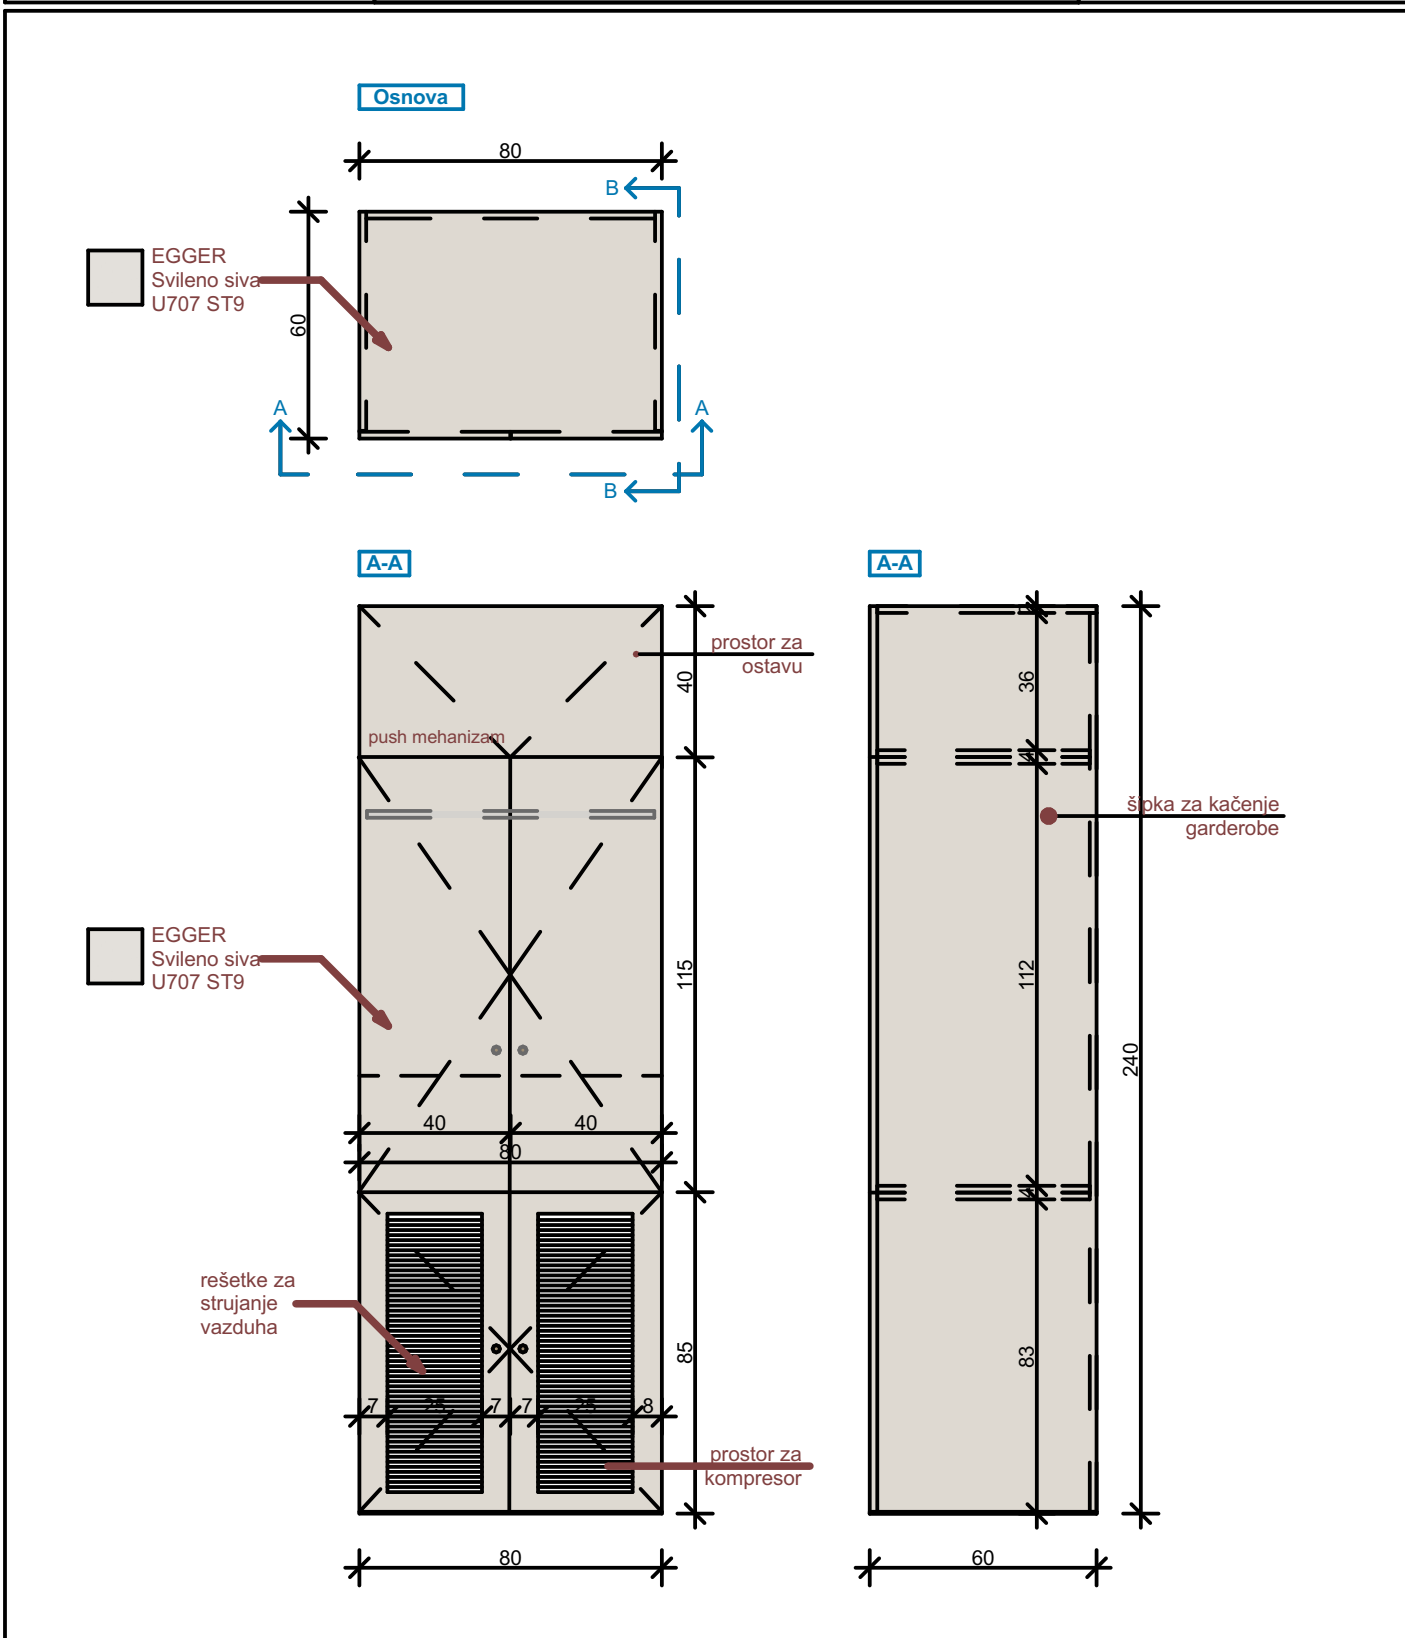


OZNAKA POZICIJE:	Kompresor i garderober	KOMADA: 1
O6		

Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža garderobera i plakara za kompresor. Vizuelno se sastoji od tri dijela. Donji dio (za kompresor) sačinjavaju dva krila sa rešetkama radi strujanja vazduha, sa okvirima od univera 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9). Debljina okvira je 7cm. Središnji dio sačinjavaju dva krila od identičnog univera 18mm (Egger U707 ST9), na kojima su postavljene dvije kružne ručke u teksturi drveta. U unutrašnjosti sadrži šipku za kačenje garderobe zaposlenih. Gornje krilo, takođe izrađeno od univera 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9), ima otvaranje ka gore, kao na grafičkom prikazu. Sve šarke su sa usporivačima. Bočne strane su takođe od identičnog materijala. (Egger U707 ST9). Gornji dio služi za ostavu ostalih stvari, arhive ili sl.
--

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta	LIST BR: C 05-04
---	-----------------------------

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Ilija Kišić" Herceg Novi	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore

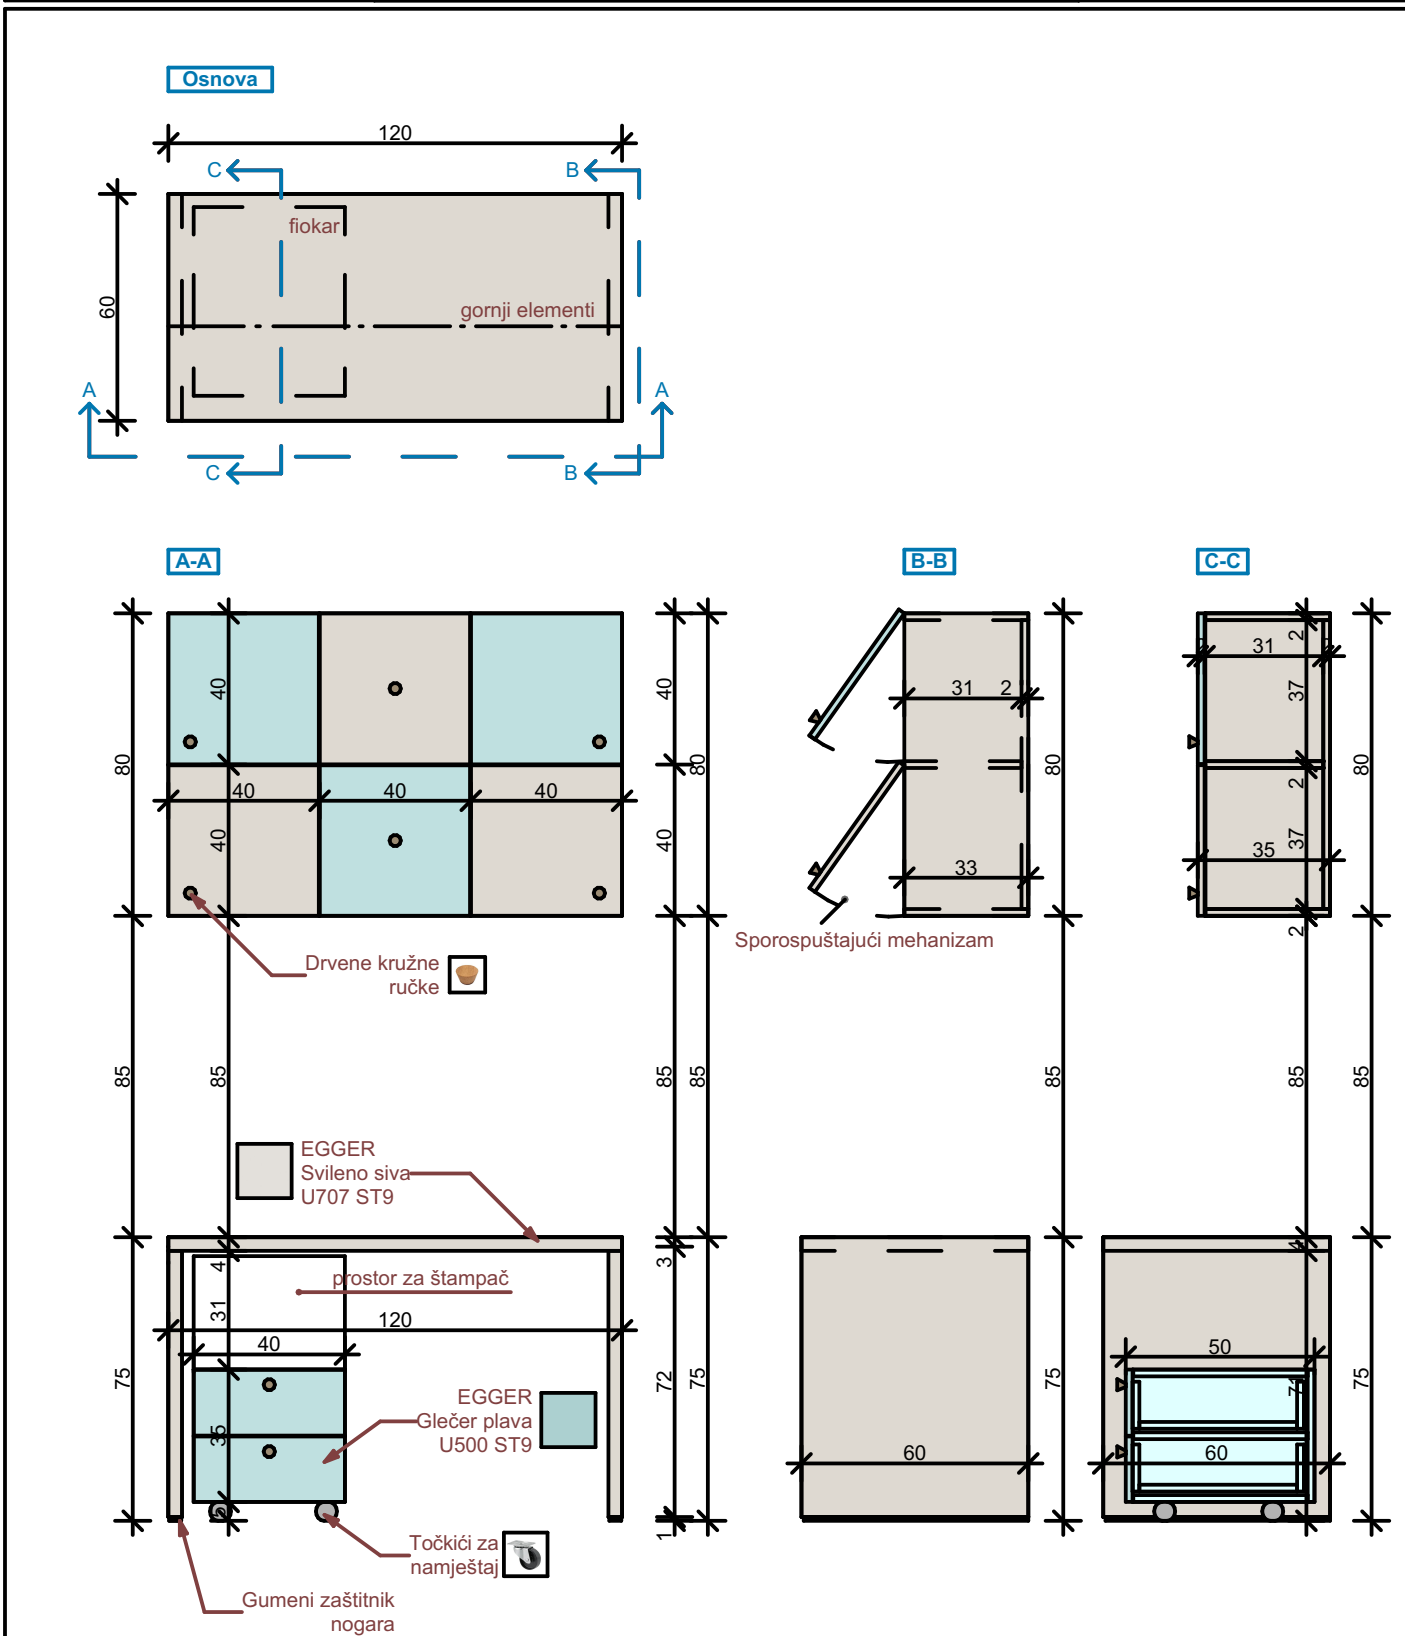


OZNAKA POZICIJE: 07	Radni sto sa pokretnim fiokarom i arhivom	KOMADA: 1
-------------------------------	--	-----------

Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža radnog stola sa pokretnim fiokarom kao i gornjih elemenata - arhive. Sto je sastavljen od nogara (dupli univer 36mm) materijalizacije Egger U707 ST9, sa gumenom zaštitom na dnu. Radna ploča (36mm) je od identičnog materijala. Sve bočne strane su kantovane u istom materijalizaciji. Pokretni fiokar sadrži dvije fioke, koje su zajedno sa bočnim stranama i gornjom pločom sastavljene od univera 18mm Egger Glečer plava (U500 ST9). Korpusi su izrađeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Sve šarke su sa usporivačima. Fioke se otvaraju uz pomoć kružnih drvenih ručki. Gornji elementi, koji služe za arhivu, izrađeni su od dva tipa univera 18mm, svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9), i Glečer plavoj (U500 ST9), postavljeni naizmjenično kao na grafičkom prikazu. Krila se otvaraju prema gore, uz pomoć kružnih drvenih ručki (postavka ručki: donji lijevi ugao za prva dva krila, zatim po sredini, i za desna dva krila ručke su u donjem desnom uglu). Sve šarke su sa usporivačima. Bočne strane su od univera 18mm(Egger U707 ST9).

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta	LIST BR: C 05-05
--	---------------------

PROJEKTANT:	OBJEKTAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Ilija Kišić" Herceg Novi	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore

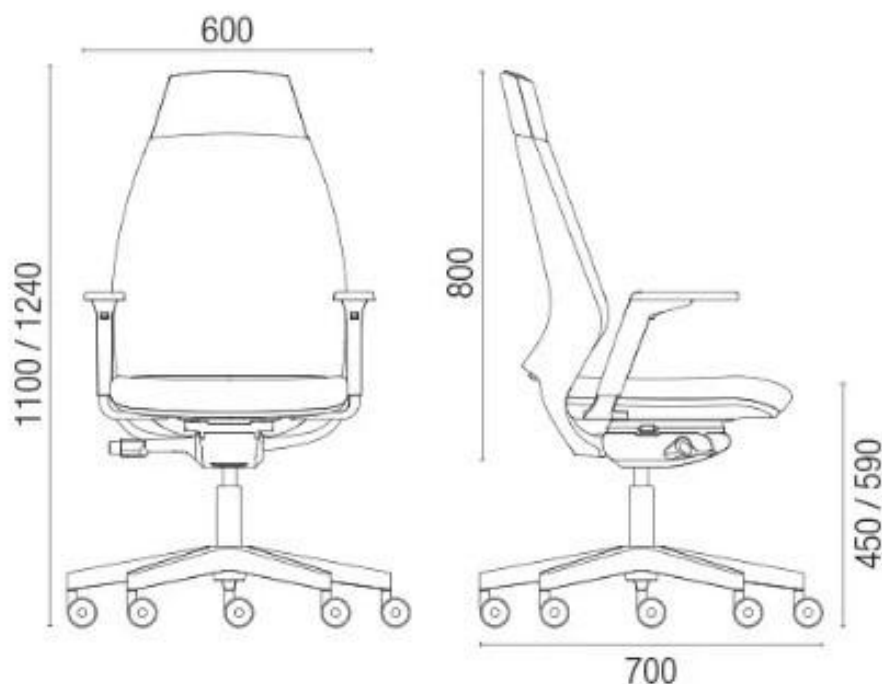

OZNAKA POZICIJE: 07'	Radna stolica	KOMADA: 1
--------------------------------	---------------	-----------

Opis: Nabavka i montaža radne stolice koja sadrži sledeće: naslon za leđa tapaciran , lumbalna podrška podesiva po visini, sinhro mehanizam sa 5 pozicija zaključavanja, pvc piramidalna zvezda 680mm, pvc tokići fi.50mm, bez rukonaslona, crna plastika.
Tapacir je štof sa karakteristikama: 100% poliester, 510g/m, otpornosti na habanje 75 000 ciklusa, sertifikovan na nezapaljivost, u bež boji.

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Ilija Kišić" Herceg Novi	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



OZNAKA POZICIJE: 07"	Računar	KOMADA: 1
Opis: Procesor : Intel® Core ™ i7 do 10. generacije Operativni sistem Windows 10 Pro Memorija :do 32 GB Dodatno: 16 GB Intel® Optane ™ memorije Skladištenje: HDD do 1 TB Dodatno: do 512 GB M.2 PCIe SSD Grafika - Intel UHD grafika Pametna USB zaštita Audio: Integrirani zvučnici 2 x 3W Dimenzije Sa postoljem: 420 mm x 490,5 mm x 214 mm Bez postolja: 539 mm x 192 mm x 608 mm Težina : Sa postoljem 6 kg; Bez postolja 9,3 kg		
		LIST BR: C 05-07

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Ilija Kišić" Herceg Novi	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



OZNAKA POZICIJE: O8	Čiviluk u čekaonici	KOMADA: 1
-------------------------------	---------------------	-----------


Opis:

Zidni čiviluk sa pločom u teksturi drveta i crnim elementima za kačenje. Čiviluk se nalazi u sklopu ordinacije.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta

LIST BR:
C 05-08

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Ilija Kišić" Herceg Novi	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore

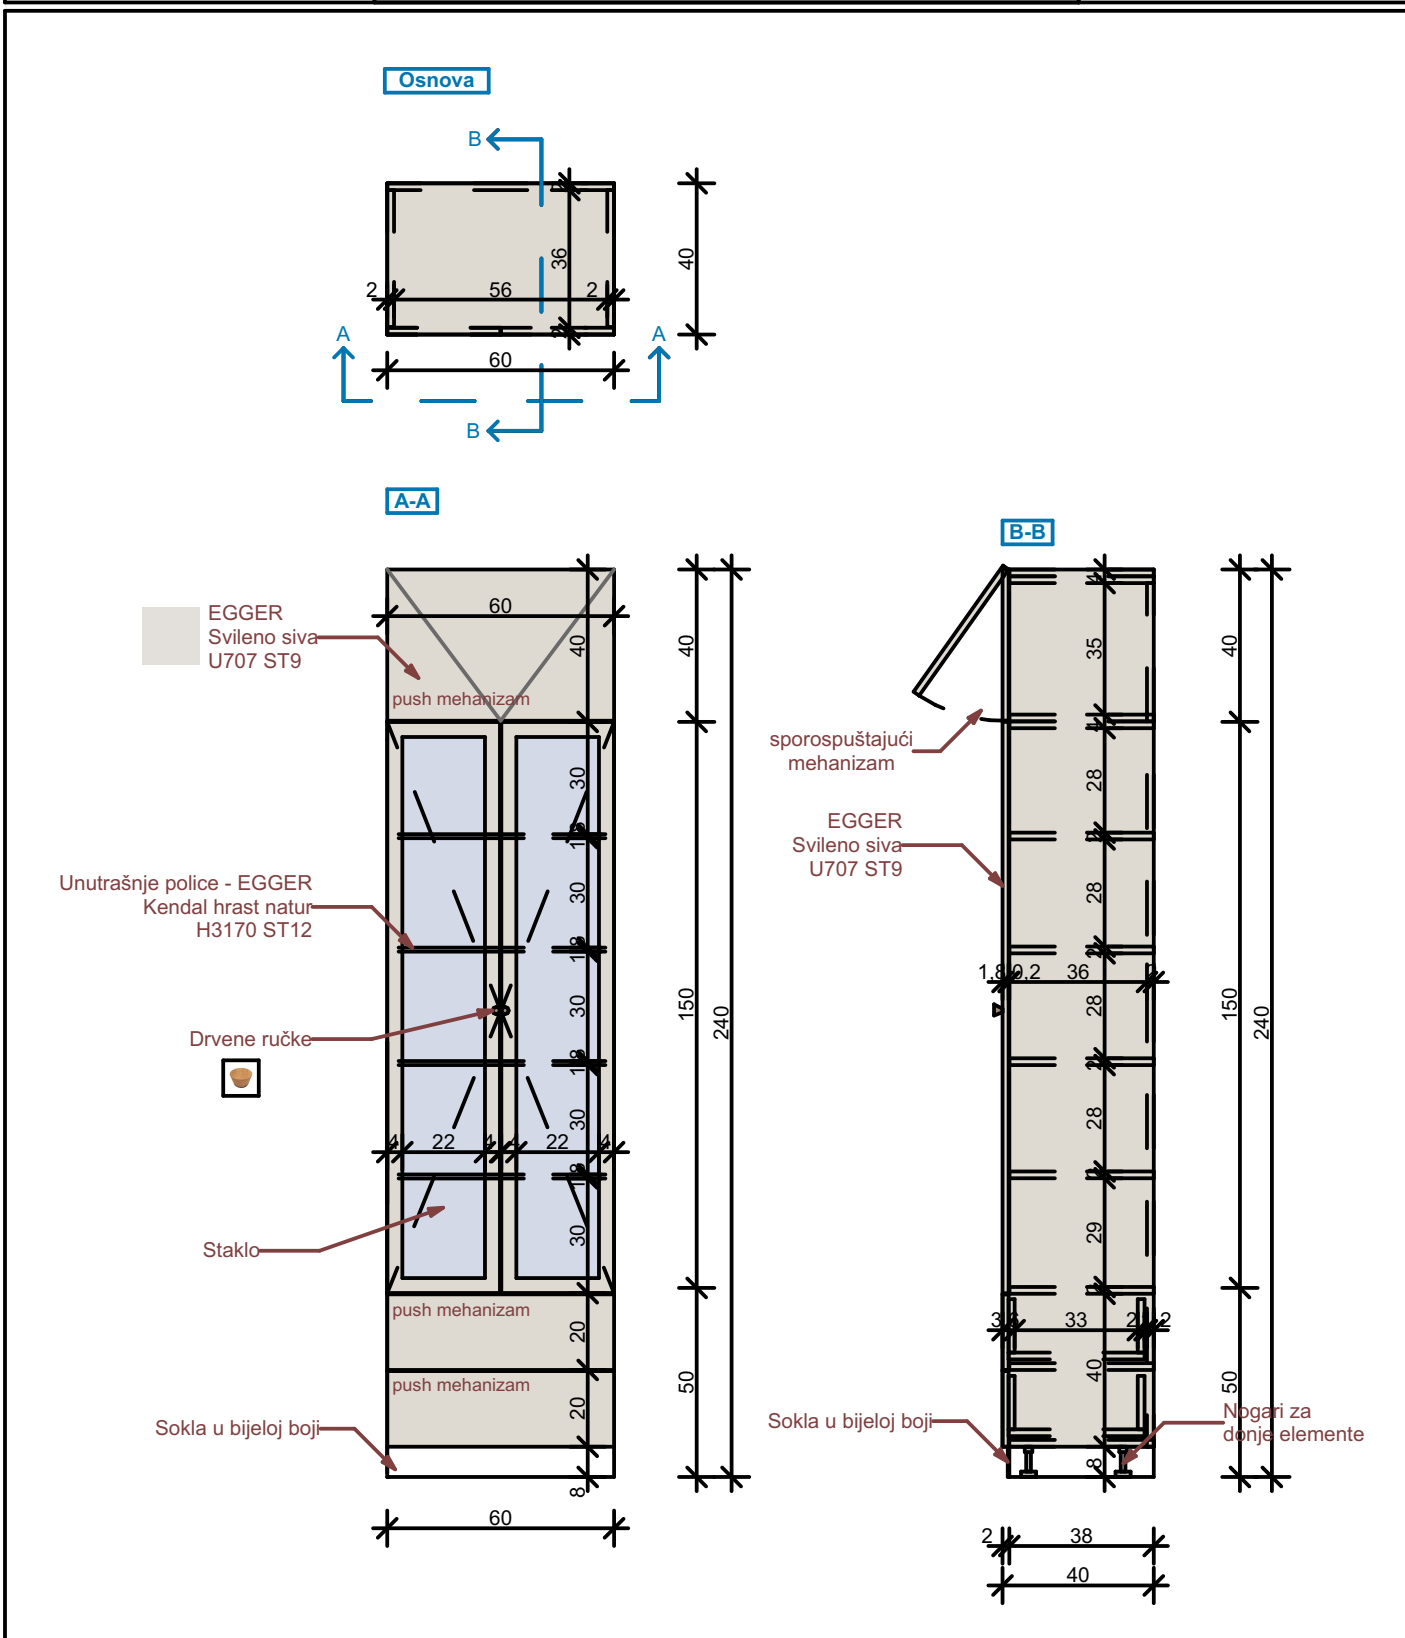


OZNAKA POZICIJE:	Vitrina za instrumente	KOMADA: 1
09		

Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža vitrine za instrumente zubne ordinacije. Vizuelno se sastoji od tri dijela. Donji dio sačinjavaju dvije fioke sa frontom od univera 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9). Korpusi su izradjeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Otvaraju se uz pomoć push mehanizma. Ispuna središnjeg dijela, ujedno i najvećeg je staklo, a uokvireno je univerom 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9), debljine okvira 4cm, na kojima su postavljene dvije kružne ručke u teksturi drveta. Korpus središnjeg dijela, tj. police su izradjene od univera 18mm (Egger Kendal hrast natur H3170 ST12) Gornje krilo, takođe izradjeno od univera 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9), ima otvaranje ka gore, kao na grafičkom prikazu. Sve šarke su sa usporivačima. Bočne strane su takođe od identičnog materijala. (Egger U707 ST9). Središnji dio služi sa ostavu instrumenata, a gornji i donji dio za ostavu ostalih stvari, archive ili sl.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta	LIST BR: C 05-09
--	------------------

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Ilija Kišić" Herceg Novi	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore

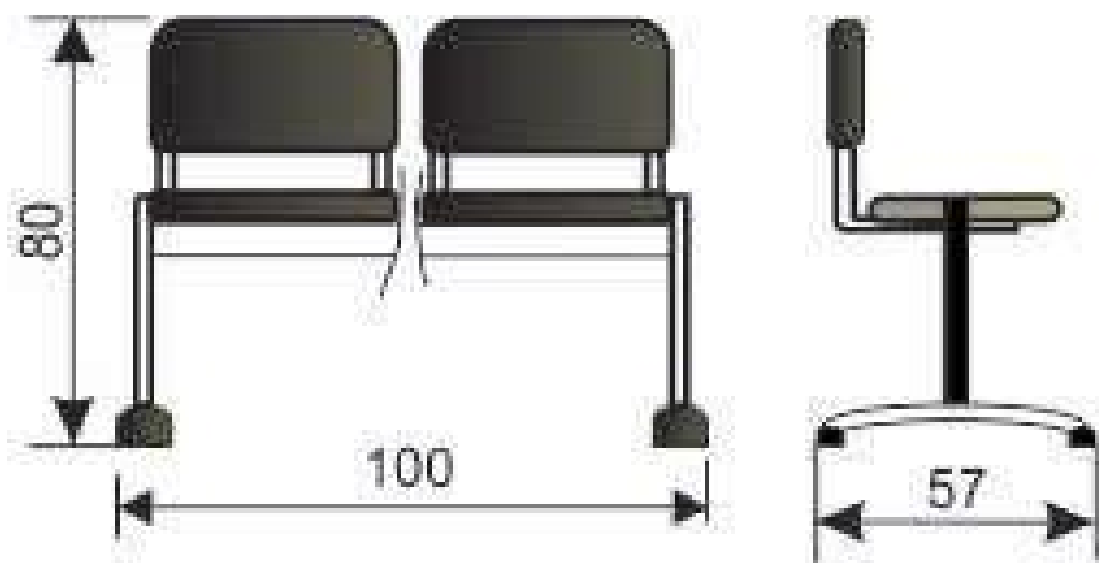

OZNAKA POZICIJE: O11	Stolice za čekaonicu	KOMADA: 1
Opis: Čekaonica sa dva sjedišta povezana metalnom konstrukcijom u crnoj boji. Sjedište i naslon su od drveta, a konstrukcija je sa ravnim nogama i plastičnim stopicama. Opterećenje je 120 kg po sjedištu. Dimenzije (DxŠxV) : 100 x 57 x 80 cm		
Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta		LIST BR: C 05-10

PROJEKTANT:

"URBI PRO"d.o.o., Podgorica

OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama
-JU OŠ "Ilija Kišić" Herceg Novi

PRILOG:

3D Prikazi

INVESTITOR :

Ministarstvo prosvjete Crne Gore



PROJEKTANT:

"URBI PRO"d.o.o., Podgorica

OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama
-JU OŠ "Ilija Kišić" Herceg Novi

PRILOG:

3D Prikazi

INVESTITOR :

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

